



TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32


TUV T5-lyskildene er UVC-lyskilder (bakteriedrepende) med én eller to sokler som brukes i profesjonelle enheter for vann- og luftdesinfeksjon. Med en diameter på bare 16 mm gir lyskilden mulighet for kompakt systemdesign og designfleksibilitet. TUV T5-lyskildene gir konstant UV-effekt i hele levetiden for maksimal desinfeksjonssikkerhet og høy systemeffektivitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	SINGLEPIN [Single Pin]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	Høy effektivitet
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	40 W
lyskildestrøm (nom.)	0,425 A
Spenning (nom.)	94 V
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	En pins

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
UV	
UV-C-stråling	15 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150064036999
Produktnavn for bestilling	TUV 36T5 SP NO/32
EAN/UPC – produkt	8711500640369
Bestillingskode	64036999
Lokal bestillingskode	3861665
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	32
SAP-materialer	927970004099
Nettovekt (stykk)	87,000 g


Målskisse

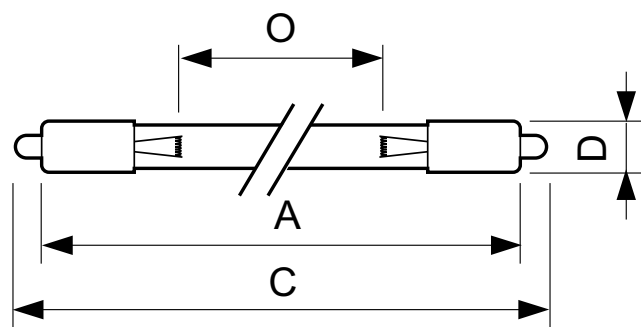


TUV 36T5/SP HE

Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Fotometriske data

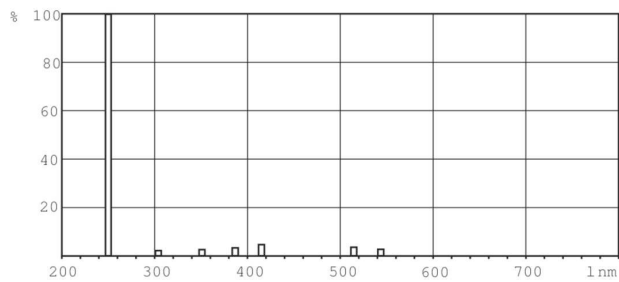

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

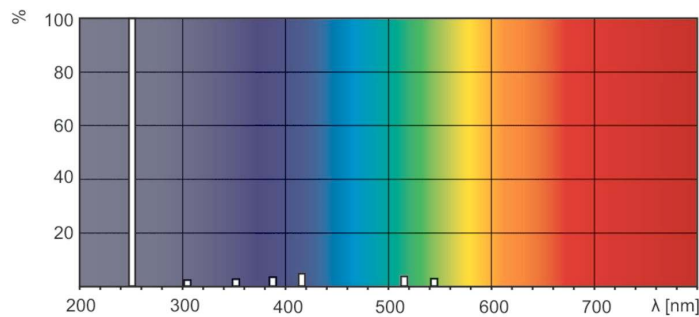

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

