



CDM-SA/T

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

CDM-SA/T - Den miljøvennlige måten å opplyse natten Med en høy lumeneffekt som produserer flere lumen per watt enn standard arkitektonisk lyskilder. CDM-SA/T er et miljøvennlig alternative for belysning av natten med perfekt fargegjengivelse og kompakt design.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G12 [G12]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Hovedbruksområder	Dynamisk arkitektonisk
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT av 4200 K]
Lysytelse (min.)	12000 lm
Lysstrøm (nom.)	13330 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	380
Fargepunkt Y (nom.)	360
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	86 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	95


Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	150 W
lyskildestrom (nom.)	1,8 A
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Godkjenning og bruk	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	11,9 mg
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	650 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150020094515
Produktnavn for bestilling	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

CDM-SA/T

EAN/UPC – produkt	8711500200945
Bestillingskode	20094515
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12

SAP-materialer	928086605103
Nettvekt (stykk)	0,030 kg



Målskisse



Product	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942		mm			mm			mm	
1CT/12									

CDM-SA/T 150W/942

Fotometriske data

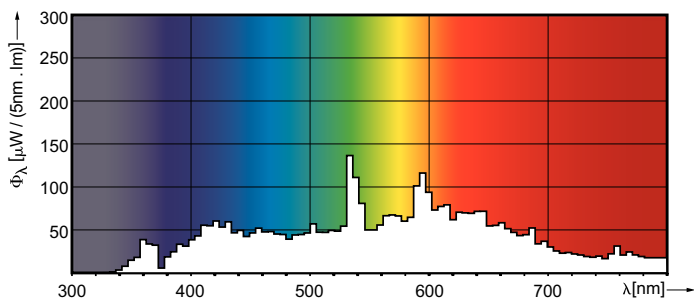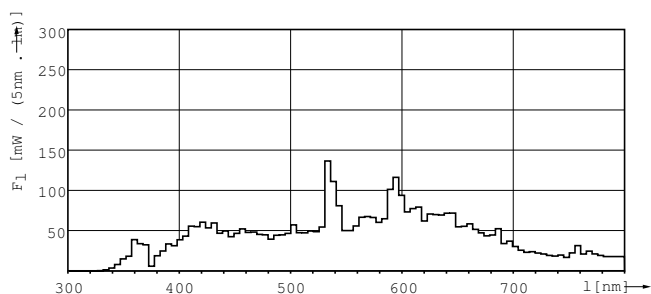

XDPB_XDCDMSAT_942-Spectral power distribution B/W

