



TUV T8

TUV 75W HO 1SL/6

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	Høyt lysutbytte (HO)
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	10 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	75 W
lyskildestrøm (nom.)	0.84 A
Spenning (nom.)	110 V
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg

UV	
UV-C-stråling	25,5 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150061851110
Produktnavn for bestilling	TUV 75W HO 1SL/6
EAN/UPC – produkt	8711500618511
Bestillingskode	61851110
Lokal bestillingskode	3861692
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
SAP-materialer	928049404003
Nettovekt (stykk)	135,000 g


Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TUV TL-D 75W HO

Fotometriske data

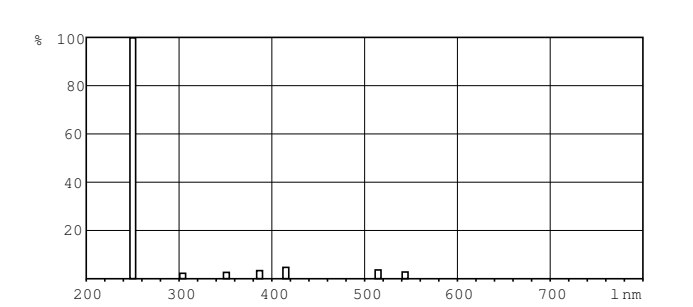

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

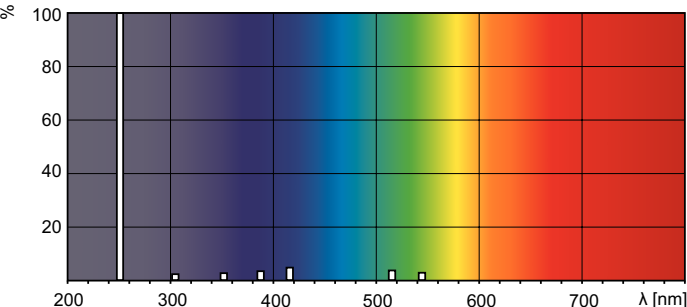

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

