



Pacific LED gen4

WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600

PACIFIC LED WATERPROOF – 840 nøytralhvit – Power supply unit – bredstrålende – Skrukobling med plugg og stikkontakt

PacificLED gen4 er en svært effektiv og pålitelig vannsikker LED-armatur med ypperlig lyskvalitet og jevn lysfordeling uten synlige striper eller fargeartefakter. Serien muliggjør modulær konstruksjon, slik at oppgradering og vedlikehold blir enklere. Det nye optikkssystemet gir forvrengningsfri belysning med forbedret visuell rettlledning, noe som gjør at armaturen passer perfekt til industri, lager og parkeringsområder. Serien omfatter også flere optikkalternativer for et optimalisert belysningskonsept til en rekke bruksområder. Til industribruk gir PacificLED gen4 en åpen produktarkitektur med enkel tilgang (uten verktøy) til forkoblingsbrettet, i tillegg til et endestykke i nyskapende design med innebygd kontakt for rask og enkel montering. Monteringsklemmen er i ett stykke, og dette sikrer at ingen små, løse komponenter kan påvirke produksjonsprosessen.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	CE-merke	For montering på lett antennebare overflater
Lyskilde kan byttes ut	Ja	ENEC-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	ENEC mark
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Merknader	5 år
Driver inkludert	Ja	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Optikktype	WB [bredstrålende]		
Lysstrålespredning fra armatur	110° x 110°		
Tilkobling	Skrukobling med plugg og stikkontakt		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		

Pacific LED gen4

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	WT470C [PACIFIC LED WATERPROOF]
Blendingstall CEN	22

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220–240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	17,8 A
Startstrømtid	0,282 ms
Strømfaktor (min.)	0.98

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	1642 mm
Total bredde	96 mm
Total høyde	108 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	108 x 96 x 1642 mm (4.3 x 3.8 x 64.6 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	6500 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-7%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	140 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	46.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-11%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-25 to +45 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869637956100
Produktnavn for bestilling	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600
EAN/UPC – produkt	8718696379561
Bestillingskode	910925863834
Lokal bestillingskode	3354049
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910925863834
Nettovekt (stykk)	3,370 kg




Målskisse




Pacific LED WT470C-WT482C

Fotometriske data

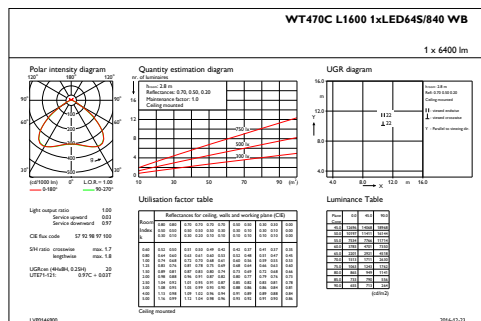

IFGU1 WT470CL16001xLED64S840WB



IFPC1 WT470CL16001xLED64S840WB

