



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

Lyskilden TL-M RS (Rapid Start, rask start) Super 80 (tubediameter 38 mm) gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-standardfarger. Lyskilden har et ytre silikonbelegg og en utvendig tennstripe. Den egner seg godt til omgivelser der lave temperaturer og høy fuktighet gjør at rask og stabil tenning er nødvendig. Rapid Start-lyskilder kan tennes uten starter.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13000 h
Systembeskrivelse	Rapid Start (RS)
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	5100 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	84 %
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	92 %
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	89 %
Korreisert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	80 lm/W

Fargegjengivelse (nom)	85
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	64,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,670 A
Spennning (nom.)	110 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh


TL-M Rapid Start Super 80

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150072522640
Produktnavn for bestilling	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500725226
Bestillingskode	72522640
Lokal bestillingskode	3829269
SAP-teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	25
SAP-materialer	928031008471
Nettovekt (stykk)	329,400 g
ILCOS-kode	FD-65/40/1B-LC/P-G13



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-M 65W/840 RS

Fotometriske data

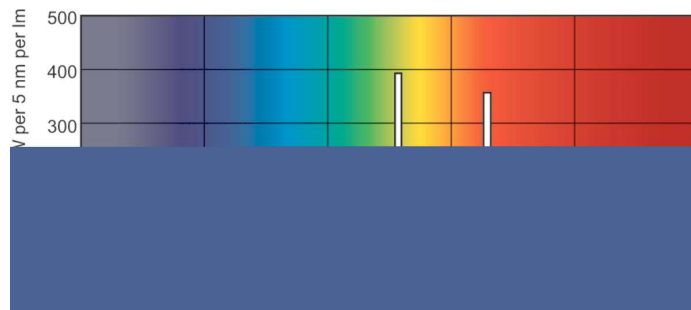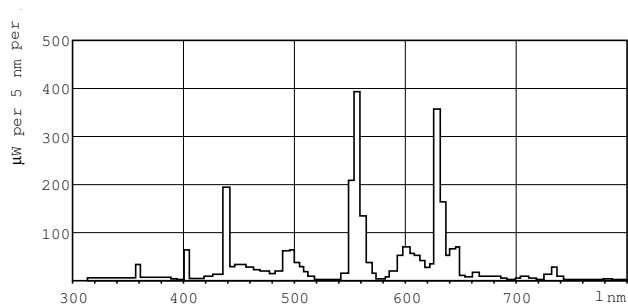

Fargekode /840

Fargekode /840

