



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X

Teknisk belysning

Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	156,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W

lyskildestrom (maks.)	75 mA
lyskildestrom (min.)	68 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæremateriale	Glass
------------------	-------

Master Value LEDtube T8

Produktlengde	1200 mm
---------------	---------

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869964699800
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699646998
Bestillingskode	64699800
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929002022102
Nettovekt (stykk)	0,215 kg



Målskisse

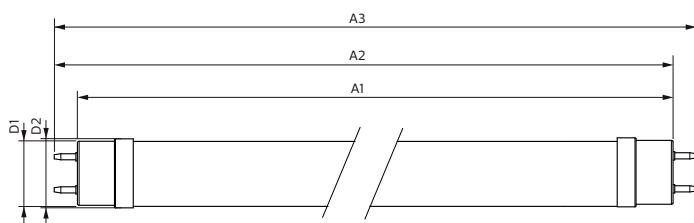

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 16-36W 2500lm4000K G13

Fotometriske data

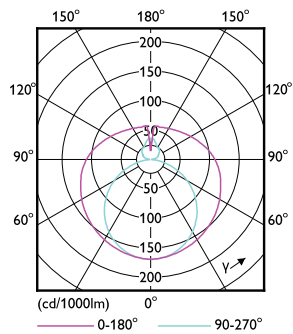


LEDtube 220-240V G13 4ft 2500lm 4000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometriska data

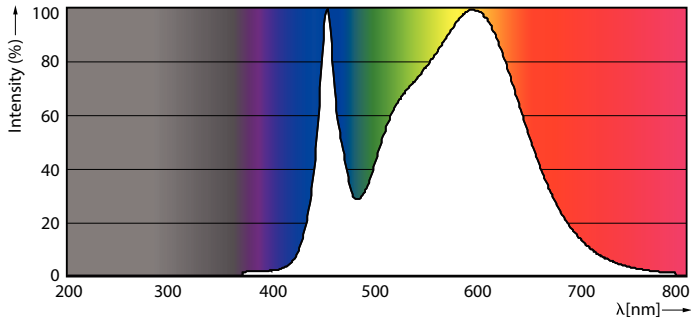


LEDtube 220-240V G13 4000k


Levetid

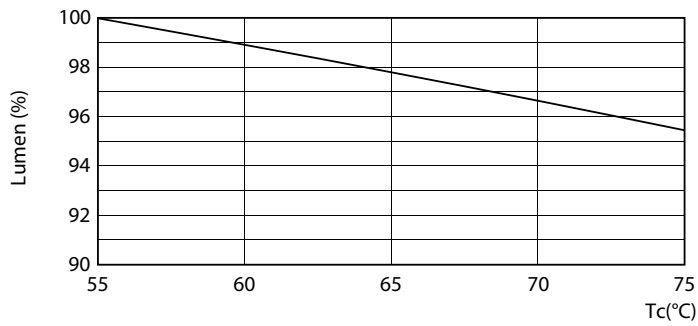


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

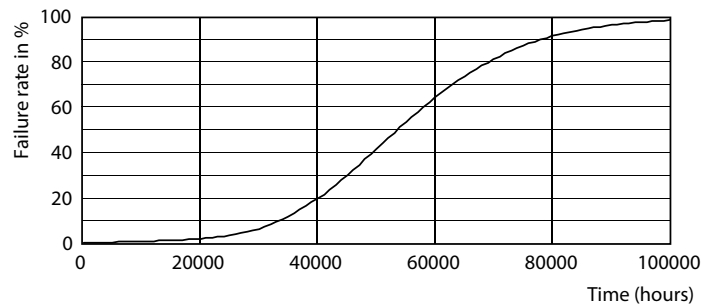

LEDtube 220-240V G13

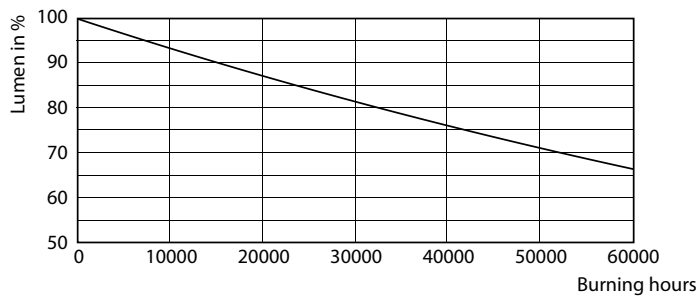


LEDtube 220-240V G13

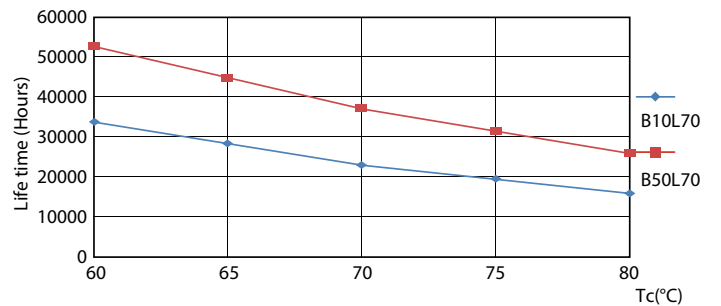

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Levetid

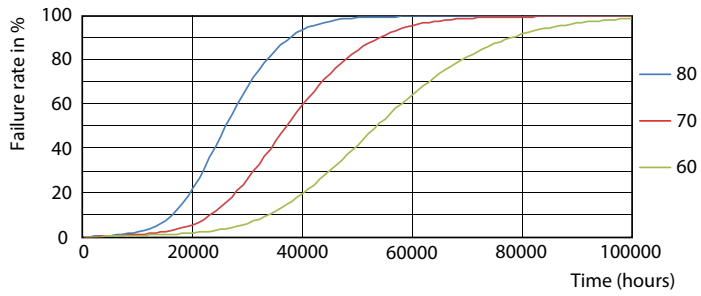

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

