



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Lyskildefeste	GU4 [GU4]	Korrelerert fargetemperatur (nom.)	Varm hvit (WW) 2700 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	60,00 lm/W
Nominell levetid (nom.)	40000 h	Fargesamsvar	<6
Av/på-syklus.	50 000 X	Fargegjengivelse (nom)	80
Teknisk type	3.5-20W	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	200 lm
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Drift og elektrisk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 °	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	210 lm	Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lysintensitet (nom.)	1000 cd		

MASTER LEDspot LV


lyskildestrøm (nom.)	640 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	94 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes

Målskisse

D


LED 3.5-20W 827 MR11 24D

Fotometriske data



Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869641019600
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
EAN/UPC – produkt	8718696410196
Bestillingskode	41019600
Lokal bestillingskode	3861599
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
SAP-materialer	929001123802
Nettovekt (stykk)	0,024 kg

Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

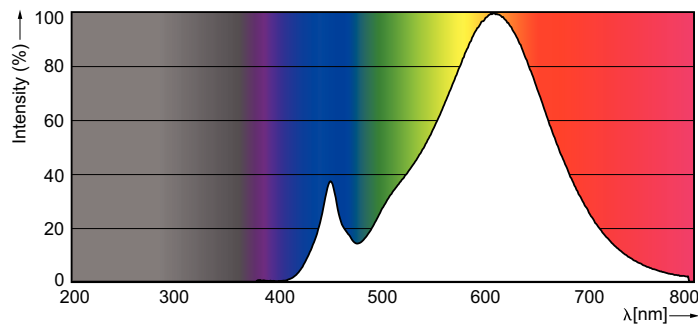

SDPO_LEDspotL_0006-Spectral Power distribution

MASTER LEDspot LV

