



# CoreLine Recessed Spot

## RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU

32° - 827 varmhvit - Power supply unit regulating - Push-in-kobling, 6-pols - Aluminium

CoreLine Recessed Spot er et utvalg av innfelte armaturer som er utformet for å erstatte halogenbaserte armaturer. Det halogenaktige utseendet og den attraktive prisen gjør det enklere for kunder å bytte til LED. Dette produktet gir en naturlig belysningseffekt ved effektiv belysning samt øyeblikkelige energibesparelser og mye lengre levetid – en miljøvennlig løsning. Push-in-kobling sørger for rask og enkel montering.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Lyskjeglevinkel for lyskilde    | 32°                                 |
| Lyskildefarge                   | 827 varmhvit                        |
| Lyskilde kan byttes ut          | No                                  |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit                              |
| Driver/strømenhet/transformator | PSR [ Power supply unit regulating] |
| Driver inkludert                | Ja                                  |
| Optikktype                      | 32 [ Beam angle 32°]                |
| Lysstrålespredning fra armatur  | 32°                                 |
| Kontrollgrensesnitt             | Analog                              |
| Tilkobling                      | Push-in-kobling, 6-pols             |
| Kabel                           | -                                   |
| IEC-beskyttelsesklasse          | Sikkerhetsklasse II                 |
| Test av glødetråd               | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsmerke                      | For montering på normalt antennbare overflater                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CE-merke                               | CE mark                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ENEC-merke                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantiperiode                         | 5 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Merknader                              | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. |
| Konstant lyseffekt                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antall produkter på MCB av 16 A type B | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## CoreLine Recessed Spot

|                       |    |
|-----------------------|----|
| I samsvar med EU RoHS | Ja |
| Blendingstall CEN     | 22 |

### Drift og elektrisk

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Inngangsspenning   | 220 to 240 V |
| Inngangsfrekvens   | 50 til 60 Hz |
| Startstrøm         | 7 A          |
| Startstrømtid      | 500 ms       |
| Strømfaktor (min.) | 0.9          |

### Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

### Mekanisk og innfatning

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Innfatningsmateriale          | Formstøpt aluminium                    |
| Reflektormateriale            | Polykarbonat                           |
| Optikkmateriale               | Polycarbonate                          |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat                           |
| Festemateriale                | Rustfritt stål                         |
| Optisk deksel-/linsefinish    | Klar                                   |
| Total høyde                   | 59,5 mm                                |
| Total diameter                | 95 mm                                  |
| Farge                         | Aluminium                              |
| Mål (høyde x bredde x høyde)  | 60 x NaN x NaN mm (2.3 x NaN x NaN in) |

### Godkjenning og bruk

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Ingress beskyttelseskode    | IP44 [ Ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK02 [ 0.2 J standard]                 |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Opprinnelig lysytelse   | 650 lm |
| Toleranse for lysytelse | +/-10% |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 82 lm/W              |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur           | 2700 K               |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks         | 85                   |
| Opprinnelig kromatisitet              | (0.46, 0.41) SDCM <5 |
| Opprinnelig inngangseffekt            | 8 W                  |
| Strømforbruktoleranse                 | +/-10%               |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median levetid*                              | L70 |
| 50 000 timer                                                      |     |

### Bruksforhold


|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| For omgivelsestemperaturer mellom            | 0 to +35 °C |
| Ytelse for omgivelsestemperatur Tq           | 25 °C       |
| Maksimalt dimmenivå                          | 10%         |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ja          |

### Produktdata

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Fullstendig produktkode            | 871869938290299                 |
| Produktnavn for bestilling         | RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU |
| EAN/UPC – produkt                  | 8718699382902                   |
| Bestillingskode                    | 38290299                        |
| Lokal bestillingskode              | 3253973                         |
| SAP-teller – antall per pakke      | 1                               |
| Teller – pakker per utvendige boks | 18                              |
| SAP-materialer                     | 912401483048                    |
| Nettovekt (stykk)                  | 0,290 kg                        |




## Målskisse

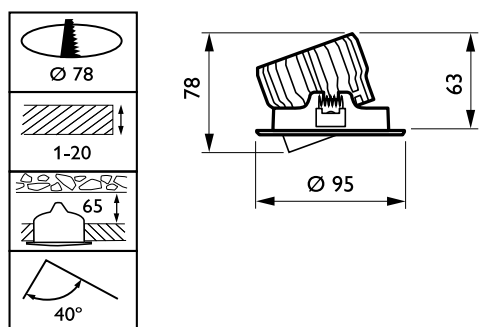


CoreLine RS140B/RS141B

# CoreLine Recessed Spot

## Fotometriske data

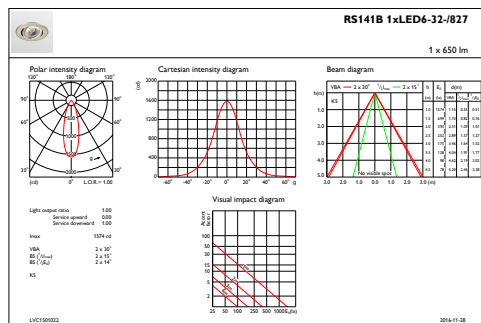

IFAS1\_RS141B1xLED6-32-827



IFCC1\_RS141B1xLED6-32-827

