



LEDline² BCS710/713/716/719/722

BCS716 24xLED-LP/RGB 30 DMX

LEDline2 - 24 pcs - LED Low Power - Medium beam angle 30° - Dynamic DMX

LEDline² er et armatur som kan skape glidende lyseffekter ved hjelp av fargeforandringer. LUXEON® K2-lysdiodenes evne til å veksle mellom varmt og kaldt lys kan framheve arkitektoniske detaljer. Den nye MiniLEDline² er velegnet til å framheve detaljer eller annen utsmykning på f.eks fasader. Dette b.l.a. ved bruk av den spesielle "cross beam"-versjonen av armaturet. Systemet er med DMX/ RDM-støpsler og beslag, og er på grunn av dette meget monteringsvennlig.

Produktdata


Generell informasjon		Levetid til 70 % lysytelse	
Antall lyskilder	24 [24 pcs]	Optic type outdoor	50000 h
lyskildeseriekode	LED-LP [LED Low Power]	Product Family Code	Medium beam angle 30°
Lyskildefarge	Rød, grønn og blå		BCS716 [LEDline2]
Lyskilde kan erstattes	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	230 to 240 V
Innebygd styring	DMX [Dynamic DMX]	Kontroller og dimming	
Lysregulering	-	Kan dimmes	Ja
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Total lengde	594 mm
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek		
CE-merke	CE mark		

LEDline² BCS710/713/716/719/722

Farge	Aluminium
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790067981600
Produktnavn for bestilling	BCS716 24xLED-LP/RGB 30 DMX

EAN/UPC – produkt	8727900679816
Bestillingskode	67981600
El-nummer	3505860
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910503437715
Nettovekt (stykk)	2,064 kg

Målskisse

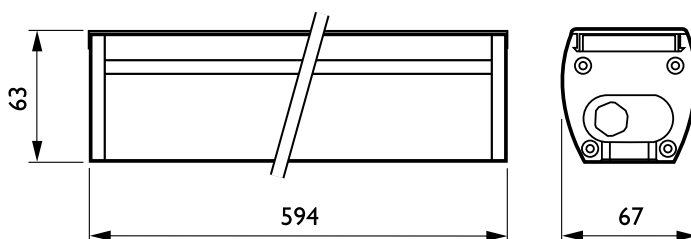

LEDline2 BCS713

