



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Kompaktlysrør i PL-S versjon beregnet på desinfisering

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	2G7 [2G7]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	20 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	8,6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,17 A
Spennning (nom.)	60 V
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4 Pins (4P)

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
UV	
UV-C-stråling	2,3 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150071083380
Produktnavn for bestilling	TUV PL-S 9W/4P
EAN/UPC – produkt	8711500710833
Bestillingskode	71083380
Lokal bestillingskode	3861618
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	60
SAP-materialer	927901904007
Nettovekt (stykk)	30,000 g


Målskisse



TUV PL-S 9W/4P

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

Fotometriske data

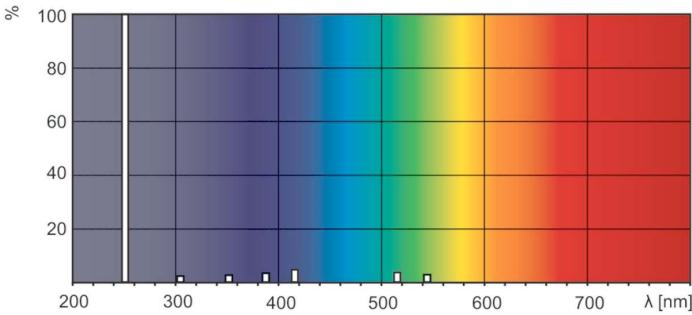

XDPB_XUTUVPLS-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVPLS-Spectral power distribution Colour

