



LumiStreet

BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A

LumiStreet Large - LED module 14900 lm - 740 nøytralhvit - Sikkerhetsklasse II - Distribution medium - - Universal for diameter 48-60 mm adjustable

Mange lokale myndigheter har foreldet utstyr for belysning av offentlige steder og som absolutt bør fornyes, men de mangler nødvendige budsjettmidler. Vi kan løse disse problemene. Med sitt kompakte design og moderne LED-arkitektur er LumiRoad en allsidig og kostnadseffektiv armatur som oppfyller alle grunnleggende krav til en funksjonell gatebelysning. Det består av komponenter av svært høy kvalitet som garanterer en lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Resultatet? En gatebelysningsarmatur som gir effektiv belysning kombinert med lavere energi- og vedlikeholdsregninger.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	CE mark
Lyskildeseriekode	LED149 [LED module 14900 lm]	ENEC-merke	ENEC mark
Lyskildefarge	740 nøytralhvit	Garantiperiode	5 år
Lyskilde kan erstattes	Ja	Optic type outdoor	Distribution medium
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB	8
Optisk deksel-/linsetype	FG [flatt glass]	I samsvar med EU RoHS	Nei
Lysstrålespredning fra armatur	154° - 31° x 54°	LED engine type	LED
Kontrollgrensesnitt	DALI	Tjenesteklasse B	Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate,
Tilkobling	Skruterminal, 3-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		
Brennbarhetsmerke	-		

	driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
Produktfamilie	BGP214 [LumiStreet Large]

Teknisk belysning

Lysspredning oppover	0
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220–240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	0 W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	[DELETE] W
Strømforbruk (CLO)	[DELETE] W
Startstrøm	53 A
Startstrømtid	0,3 ms
Strømfaktor (min.)	0.97

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
-------------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Festemateriale	Aluminium
Monteringsenhet	48/60A [Universal for diameter 48–60 mm adjustable]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	755 mm
Total bredde	355 mm
Total høyde	98 mm
Diameter - totalt	0 mm
Effective projected area	0,04 m²

Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	98 x 355 x 755 mm (3.9 x 14 x 29.7 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	Philips standard surge protection level kV

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	12900 lm
Toleranse for lysytelse	+/-7%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	143 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	70
Opprinnelig kromatisitet	(0.381, 0.379) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	90 W
Strømforbruktoleranse	+/-11%

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Maksimalt dimmenivå	0% (digital)

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869634891800
Produktnavn for bestilling	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A
EAN/UPC – produkt	8718696348918
Bestillingskode	34891800
El-nummer	3501132
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910925866131
Nettvekt (stykk)	9,000 kg



Målskisse

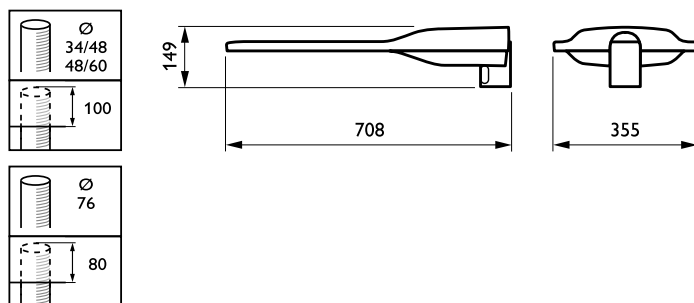

LumiStreet Large BGP/BGS214

