



# LEDline<sup>2</sup>

## BCS710/713/716/719/722

### BCS722 48xLED-LP/AM 6

LEDline2 - 48 pcs - LED Low Power - Narrow beam angle 6°

LEDline<sup>2</sup> er et armatur som kan skape glidende lyseffekter ved hjelp av fargeforandringer. LUXEON® K2-lysdiodenes evne til å veksle mellom varmt og kaldt lys kan framheve arkitektoniske detaljer. Den nye MiniLEDline<sup>2</sup> er velegnet til å framheve detaljer eller annen utsmykning på f.eks fasader. Dette b.l.a. ved bruk av den spesielle "cross beam"-versjonen av armaturet. Systemet er med DMX/ RDM-støpsler og beslag, og er på grunn av dette meget monteringsvennlig.

#### Produktdata

| Generell informasjon       |                                   | Optic type outdoor     |                      |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Antall lyskilder           | 48 [ 48 pcs]                      | Product Family Code    | Narrow beam angle 6° |
| lyskildeseriekode          | LED-LP [ LED Low Power]           | BCS722 [ LEDline2]     |                      |
| Lyskildefarge              | Ravgul                            | Drift og elektrisk     |                      |
| Lyskilde kan erstattes     | No                                | Inngangsspenning       | 230 to 240 V         |
| Driver inkludert           | Ja                                | Kontroller og dimming  |                      |
| Innebygd styring           | No [ -]                           | Kan dimmes             | No                   |
| Lysregulering              | -                                 | Mekanisk og innfatning |                      |
| Kabel                      | Cable 1.0 m without plug (C1K)    | Total lengde           | 1174 mm              |
| IEC-beskyttelsesklasse     | Sikkerhetsklasse I                | Farge                  | Aluminium            |
| Test av glødetråd          | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek |                        |                      |
| CE-merke                   | CE mark                           |                        |                      |
| Levetid til 70 % lysytelse | 50000 h                           |                        |                      |

## LEDline<sup>2</sup> BCS710/713/716/719/722

### Godkjenning og bruk

**Ingress beskyttelseskode** IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

**Mek. støt, beskyttelseskode** IK02 [ 0.2 J standard]

### Produktdata

**Fullstendig produktkode** 871155971498100

**Produktnavn for bestilling** BCS722 48xLED-LP/AM 6

**EAN/UPC – produkt** 8711559714981

**Bestillingskode** 71498100

**El-nummer** 3505779


**Teller – antall per pakke** 1

**Teller – pakker per utvendige boks** 1

**Materialenr. (12NC)** 910502908415

**Nettovekt (stykk)** 3,222 kg

### Målskisse

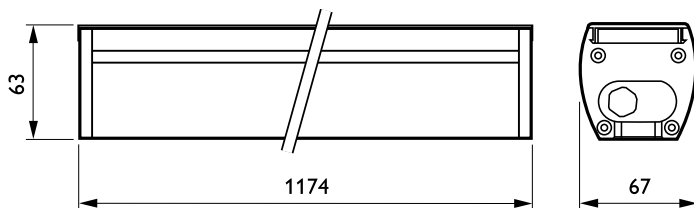

LEDline2 BCS713

