

# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	3400 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	141,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

lyskildestrøm (maks.)	112 mA
lyskildestrøm (min.)	103 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No


Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass

# Master Value LEDtube T8

Produktlengde	1500 mm
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871869964703200

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699647032
Bestillingskode	64703200
Lokal bestillingskode	3821568
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929002022302
Nettovekt (stykk)	0,270 kg



## Målskisse

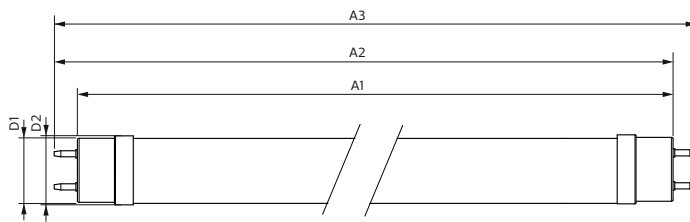

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## TLED 5ft 220-240V 24-58W 3400lm3000K G13

## Fotometriske data

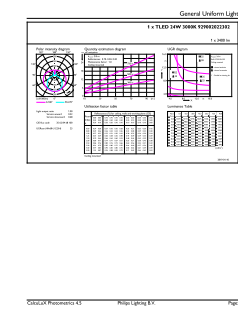


## LEDtube 220-240V G13

## LEDtube 220-240V G13 5ft 3400lm 3000k


# Master Value LEDtube T8

## Fotometriske data

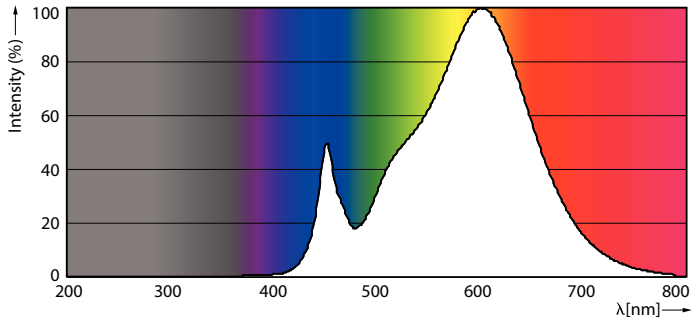


LEDtube 220-240V G13 3000k


## Levetid

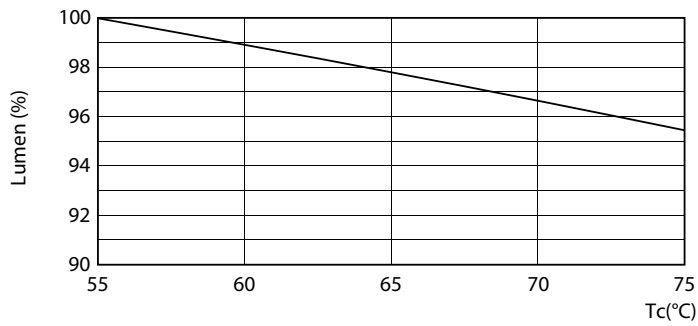


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

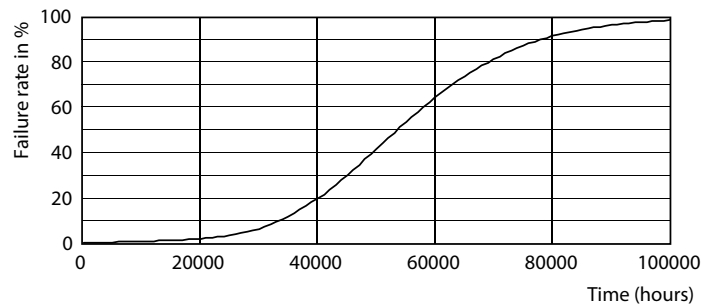

LEDtube 220-240V G13

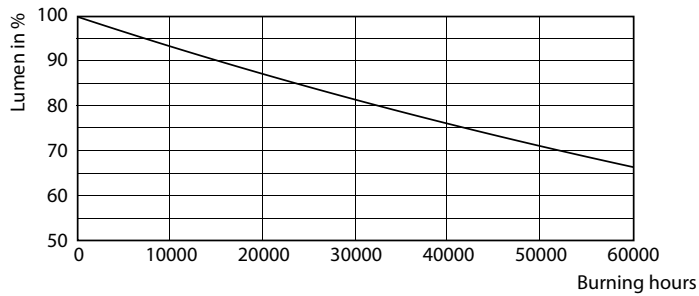


LEDtube 220-240V G13

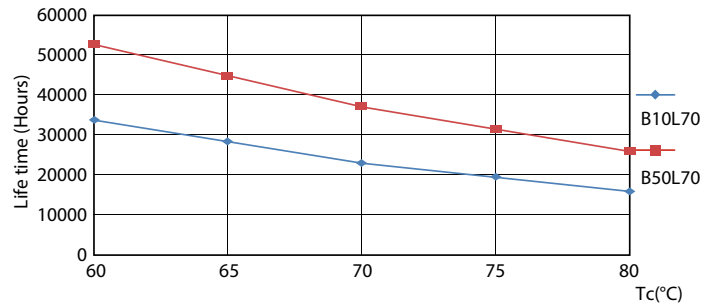

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

# Master Value LEDtube T8

## Levetid

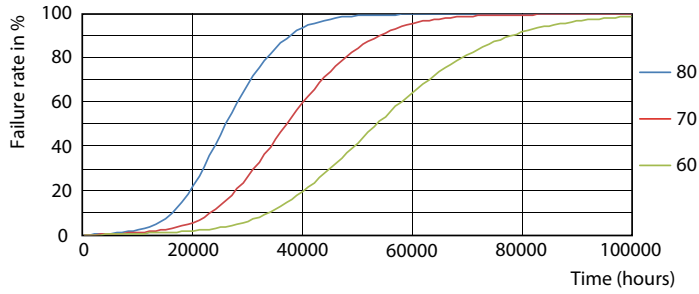

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

