



TL-D consumer products

TL-D 30W/830 1PP/10

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	80 lm/W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Fargegjengivelse (nom)	>80
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	89 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	33 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	2 %		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Lysstrøm (nom.)	2400 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,360 A
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2400 lm		
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)		

TL-D consumer products

Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150062482625

Produktnavn for bestilling	TL-D 30W/830 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500624826
Bestillingskode	62482625
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	927920583019
Nettovekt (stykk)	134,900 g
ILCOS-kode	FD-30/30/1B-E-G13


Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/830 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TL-D 30W/830

Fotometriske data

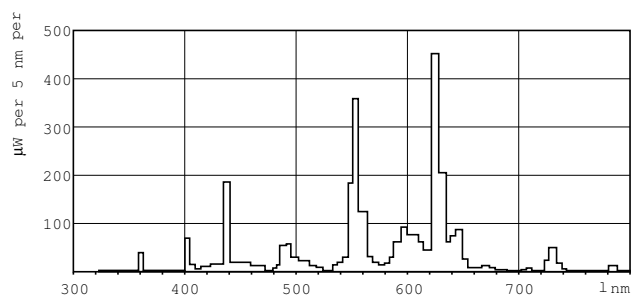



Fargekode /830

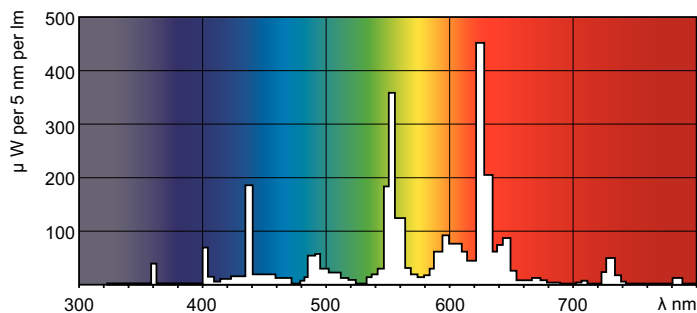

Fargekode /830


TL-D consumer products

Levetid

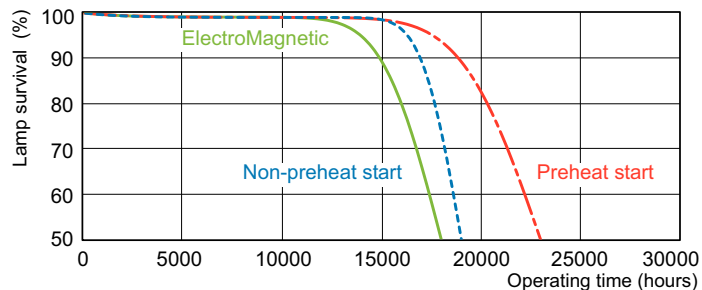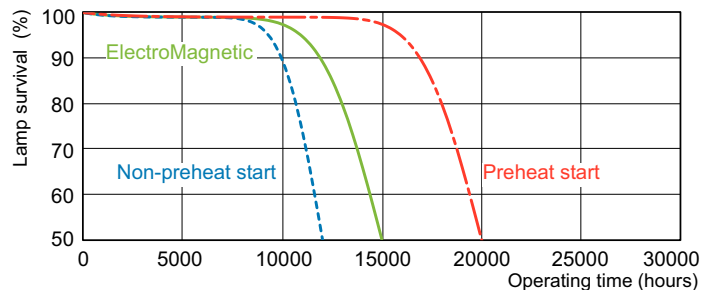

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

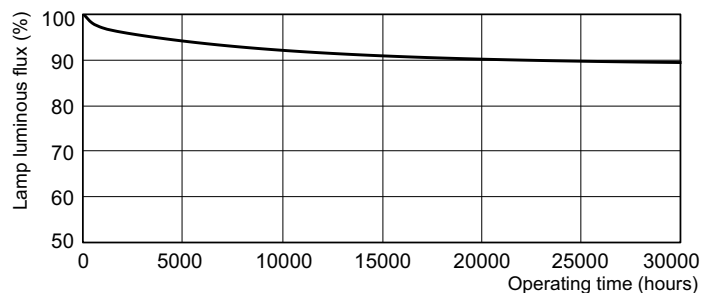

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

