



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W

MASTER LED - 36 ° - 5 W - 2700 K - GU10 - Aluminium - 50 W
equivalent

Zadora LED er en serie med innfelte og justerbare downlights for MASTERLED. De leveres som monteringsklare sett (KIT) sammen med MASTER LED-spot MV-lyskilden. MASTER LED-spot gir enorme energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene uten at det går på bekostning av lysstyrken, og en investering kan gi eierne en avkastning innen ett år. Den justerbare versjonen kan justeres 30° fra vertikal stilling. Begge lyskildene har en lysstrøm tilsvarende en halogenlampe med en effekt på 50 W. Zadora LED-downlights kommer med overflater i forskjellige farger. De er enkle å vedlikeholde, da du får direkte tilgang til lyskilden.

Produktdata

Generell informasjon		Lysstrålespredning fra armatur	40°
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Tilkobling	Skruterminal, 3-pols
lyskildeseriekode	LED [MASTER LED]	Kabel	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	36 °	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
lyskildestrøm	5 W	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskildefarge	827 varmhvit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskildefeste	GU10 [GU10]	Typebeskrivelse	50W [50 W equivalent]
Kombipakke	inkludert lyskilde	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	Ja	UL-merke	No
Antall forkoblingsenheter	-	Garantiperiode	1 år
Forkobling	-	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke
Driver/strømenhet/transformator	PSR [Power supply unit regulating]		
Driver inkludert	Ja		
Optiktype	40 [Beam angle 40°]		

Zadora LED

	noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	48
I samsvar med EU RoHS	Ja

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	2 A
Startstrømtid	82 ms
Strømfaktor (min.)	0.7

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Plast
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	145 mm
Total diameter	85 mm
Farge	Aluminium
Mål (høyde x bredde x høyde)	145 x NaN x NaN mm (5.7 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	-------------------------

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
-----------------------------	------------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	355 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	73 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +45 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869607014799
Produktnavn for bestilling	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
EAN/UPC – produkt	8718696070147
Bestillingskode	07014799
Lokal bestillingskode	3253985
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	36
SAP-materialer	912401483106
Nettovekt (stykk)	0,260 kg



Målskisse

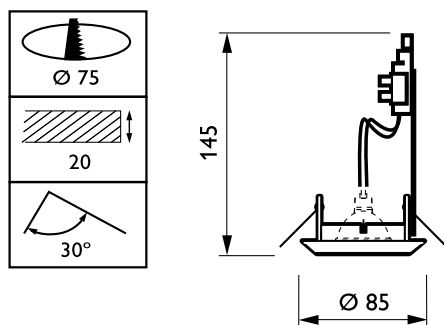

Zadora LED RS049B

Zadora LED

