



# CDM

## CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

Kompakt reflektor damplampe med kvarts ytterkolbe

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Produktdata

| Generell informasjon              |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Lyskildefeste                     | CERAMICCAP-CABLE [ Ceramic Cap-Cable (C) ] |
| Driftsposisjon                    | UNIVERSAL [ Universell ]                   |
| Hovedbruksområder                 | Fiberoptikk                                |
| Levetid til 50 % lystap (nom.)    | 6000 h                                     |
| Teknisk belysning                 |                                            |
| Fargekode                         | 942 [ CCT av 4200 K ]                      |
| Lysytelse (min.)                  | 2200 lm                                    |
| Lysstrøm (nom.)                   | 2650 lm                                    |
| Fargebetegnelse                   | Kaldhvit (CW)                              |
| Fargepunkt X (nom.)               | 366                                        |
| Fargepunkt Y (nom.)               | 353                                        |
| Korreleret fargetemperatur (nom.) | 4200 K                                     |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) | 16,5 lm/W                                  |
| Fargegjengivelse (nom)            | 96                                         |
| Drift og elektrisk                |                                            |
| Power (Rated) (Nom)               | 159 W                                      |
| lyskildestrøm (nom.)              | 1,76 A                                     |

| Forsyningsspenning, tenning (min.) | 198 V                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kontroller og dimming              |                         |
| Kan dimmes                         | No                      |
| Mekanisk og innfatning             |                         |
| Informasjon om lyskildefeste       | Ledning 250mm           |
| Krav til armaturdesign             |                         |
| Lyspæretemperatur (maks.)          | 650 °C                  |
| Klemmetemperatur (maks.)           | 350 °C                  |
| Produktdata                        |                         |
| Fullstendig produktkode            | 871150020150800         |
| Produktnavn for bestilling         | CDM-SA/R 150W/942 UNP/1 |
| EAN/UPC – produkt                  | 8727900783490           |
| Bestillingskode                    | 20150800                |
| Lokal bestillingskode              | 3858361                 |
| SAP-teller – antall per pakke      | 1                       |
| Teller – pakker per utvendige boks | 1                       |
| SAP-materialer                     | 928086805303            |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettovekt (stykk) | 0,192 kg |
|-------------------|----------|



## Målskisse



CDM-SA/R 150W/942

| Product                 | D (max) | X      | C (max) |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| CDM-SA/R 150W/942 UNP/1 | 95,3 mm | 280 mm | 106 mm  |

## Fotometriske data

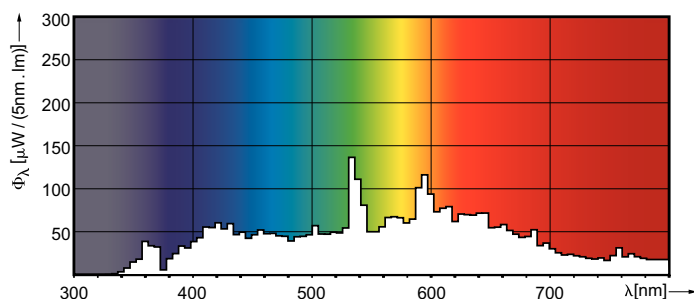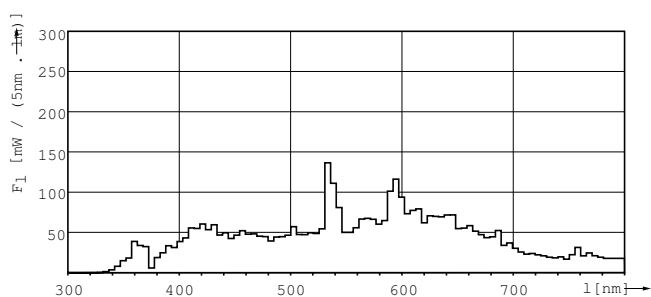

XDPO\_XDCDMSAR\_942-Spectral power distribution Colour

