



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E14 [E14]		80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X	Drift og elektrisk	
Teknisk type	4-25W	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Power (Rated) (Nom)	4 W
Fargekode	822-827 [innstillbar varmhvit]	lyskildestrøm (nom.)	25 mA
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Effekten som tilsvarer	25 W
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Starttid (nom.)	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom.)	- K	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	65 lm/W	Strømfaktor (nom)	0.7
Fargesamsvar	<6	Spennings (nom.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869645378000
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453780
Bestillingskode	45378000
Lokal bestillingskode	3711035
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001140002
Nettovekt (stykk)	0,072 kg


Målskisse




LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Fotometriske data



SDLD_LEDLSR_0023-Light distribution diagram

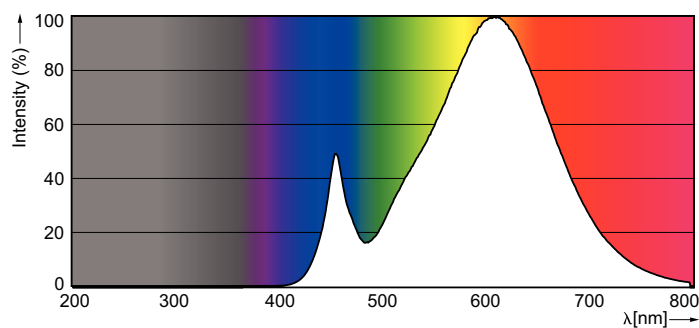

MASTER LEDcandle

