



Coreline Highbay Gen4

BY121P G4 LED200S/840 PSU WB

840 nøytralhvit - Power supply unit - bredstrålende - grå

CoreLine HighBay er laget for å være en erstatning for HPI-armaturer på 250/400 watt. God lyskvalitet, lengere levetid i tillegg til lavere energiforbruk og vedlikeholdelsesbehov.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	90 x 90 °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Konstant lyseffekt	No
Lyskilde kan byttes ut	No	Antall produkter på MCB av 16 A type B	8
Antall forkoblingsenheter	1 unit	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Lyskildetype, motortype	LED
Driver inkludert	Ja	Blendingstall CEN	26
Optikktype	WB [bredstrålende]	Drift og elektrisk	
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	Inngangsspenning	220 to 240 V
Lysstrålespredning fra armatur	90° x 90°	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontrollgrensesnitt	-	Startstrømforbruk (CLO)	- W
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols	Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Kabel	Kabel, 0,3 m med kontakt, 3-pols	Startstrøm	54 A
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Startstrømtid	0,65 ms
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Strømfaktor (min.)	0.95
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater	Kontroller og dimming	
CE-merke	CE mark	Kan dimmes	No
ENEC-merke	-		


Coreline Highbay Gen4

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total høyde	95 mm
Total diameter	450 mm
Farge	grå

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	20000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	145 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	138 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Målskisse

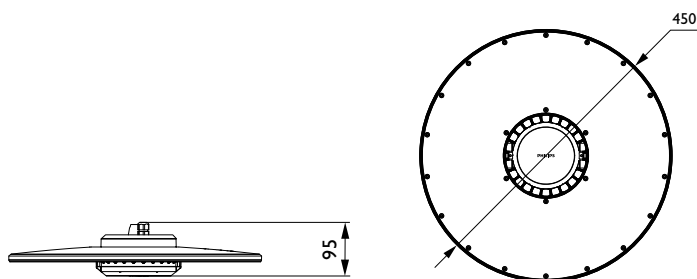


CoreLine High-bay BY120P/BY121P


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Medianlevetid L70B50	70000 h
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-30 to +45 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871016333568100
Produktnavn for bestilling	BY121P G4 LED200S/840 PSU WB
EAN/UPC – produkt	8710163335681
Bestillingskode	33568100
Lokal bestillingskode	3302867
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	911401570151
Nettovekt (stykk)	4,700 kg



Fotometriske data



OFPC1_BY121PG4PSU1xLED200S840WB

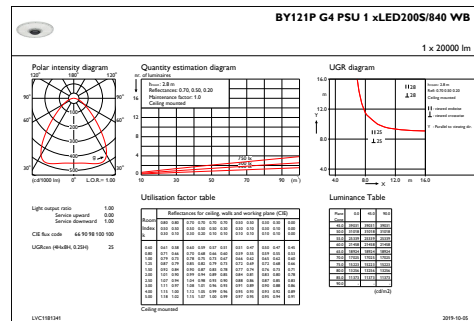

IFGU1_BY121PG4PSU1xLED200S840WB

