



TUV TL Mini

TUV 16W 4P SE UNP/32

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	15 W
lyskildestrøm (nom.)	0,4 A
Spenning (nom.)	43 V
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4 pins ensoklet

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
UV	
UV-C-stråling vet 100 timer	4,0 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150064385899
Produktnavn for bestilling	TUV 16W 4P SE UNP/32
EAN/UPC – produkt	8711500643858
Bestillingskode	64385899
Lokal bestillingskode	3861671
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	32
Materialenr. (12NC)	927971404099
Nettovekt (stykk)	36,000 g

TUV TL Mini


Målskisse

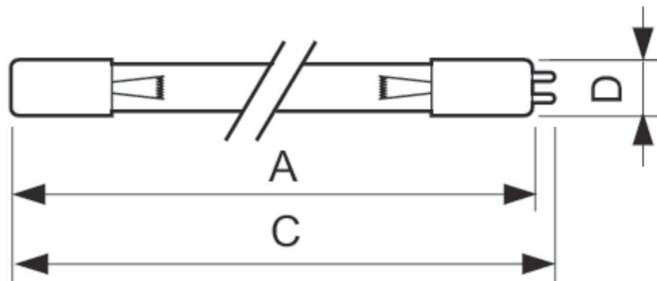


Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm

TUV 16W 4P SE

Fotometriske data

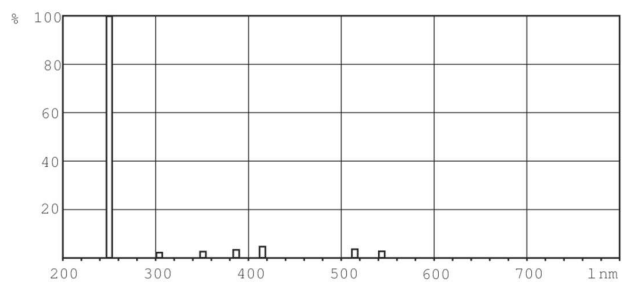

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

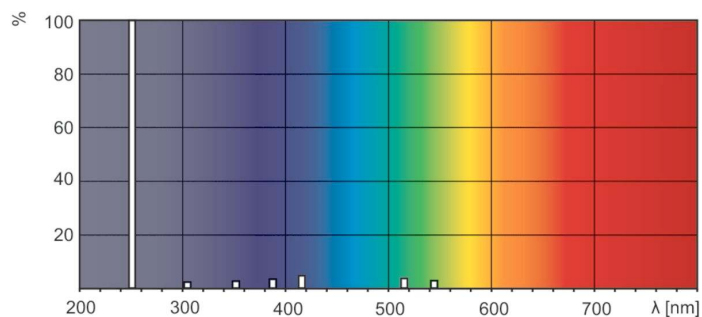

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

