



# LEDline<sup>2</sup>

## BCS710/713/716/719/722

### BCS716 24xLED-LP/GN 60

LEDline2 - 24 pcs - LED Low Power - Wide beam angle 60°

LEDline<sup>2</sup> er et armatur som kan skape glidende lyseffekter ved hjelp av fargeforandringer. LUXEON® K2-lysdiodenes evne til å veksle mellom varmt og kaldt lys kan framheve arkitektoniske detaljer. Den nye MiniLEDline<sup>2</sup> er velegnet til å framheve detaljer eller annen utsmykning på f.eks fasader. Dette b.l.a. ved bruk av den spesielle "cross beam"-versjonen av armaturet. Systemet er med DMX/ RDM-støpsler og beslag, og er på grunn av dette meget monteringsvennlig.

#### Produktdata

| Generell informasjon       |                                   | Optic type outdoor     |              |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| Antall lyskilder           | 24 [ 24 pcs]                      | Wide beam angle 60°    |              |
| lyskildeseriekode          | LED-LP [ LED Low Power]           | Product Family Code    |              |
| Lyskildefarge              | Grønn                             | BCS716 [ LEDline2]     |              |
| Lyskilde kan erstattes     | No                                | Drift og elektrisk     |              |
| Driver inkludert           | Ja                                | Inngangsspenning       | 230 to 240 V |
| Innebygd styring           | No [ -]                           | Kontroller og dimming  |              |
| Lysregulering              | -                                 | Kan dimmes             | No           |
| Kabel                      | Cable 1.0 m without plug (C1K)    | Mekanisk og innfatning |              |
| IEC-beskyttelsesklasse     | Sikkerhetsklasse I                | Total lengde           | 594 mm       |
| Test av glødetråd          | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek | Farge                  | Aluminium    |
| CE-merke                   | CE mark                           |                        |              |
| Levetid til 70 % lysytelse | 50000 h                           |                        |              |

## LEDline<sup>2</sup> BCS710/713/716/719/722

### Godkjenning og bruk


|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ingress beskyttelseskode    | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK02 [ 0.2 J standard]                                  |

### Produktdata

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Fullstendig produktkode    | 871155971465300        |
| Produktnavn for bestilling | BCS716 24xLED-LP/GN 60 |
| EAN/UPC – produkt          | 8711559714653          |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Bestillingskode                    | 71465300     |
| El-nummer                          | 3505757      |
| Teller – antall per pakke          | 1            |
| Teller – pakker per utvendige boks | 1            |
| Materialenr. (12NC)                | 910502905115 |
| Nettovekt (stykk)                  | 1,708 kg     |

### Målskisse

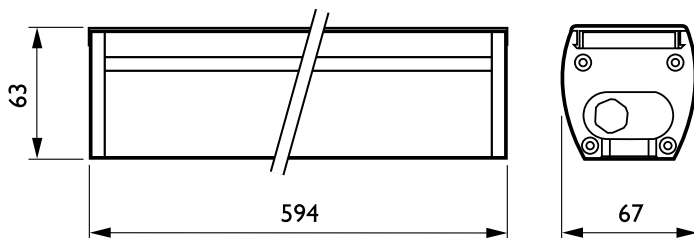

LEDline<sup>2</sup> BCS713

