



FDV dokument 1510542

Produkt: S1014 PT stikk m/j PH
El-nummer: 1510542
Vareno: EKO04968
EAN: 7020160496812
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: Enkel stikkontakt med jord, med skruklemme, leveres uten ramme. Stikkontakten passer inn i alle ELKO kombinasjonplater. Leveres med barnevern.

Tekniske spesifikasjoner: Enkel stikkontakt uten ramme med jord.
Barnevern.
Farge: Polarhvit.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel, 1,5 eller dobbel veggbox eller 33mm påveggskappe
Innbygningsdybde: 33mm.
Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målsskisse

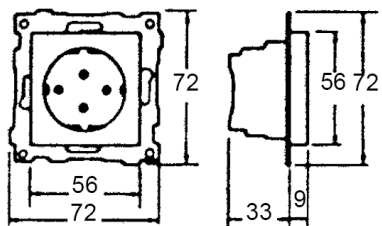

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01