


Datablad | Artikkelnnummer: 2202-1711/1000-836



3-leder sikringsklemme; med svingbar sikringsholder; med endeplate; for 5 x 20 mm miniatyr metrisk sikring; med trykknapp; med utbrent sikring-indikasjon med LED; 230 V; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå



www.wago.com/2202-1711_1000-836

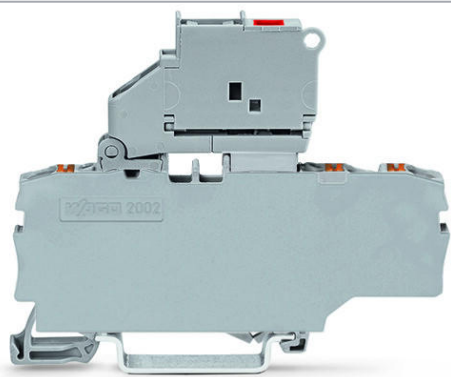

RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farge: ■

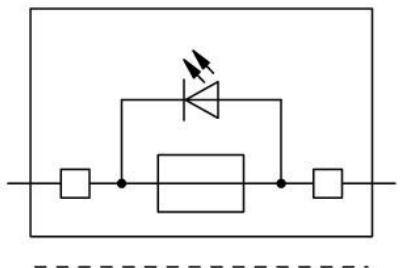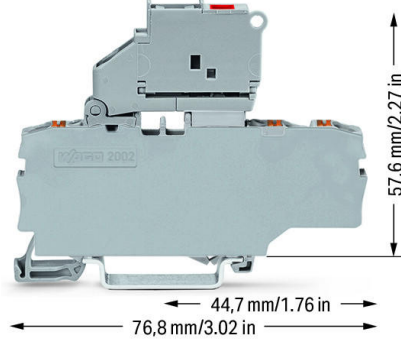

Element beskrivelse

Safety information 1:

Electrical ratings are given by the fuse and blown fuse indication.

Safety information 2:

Leakage current in case of a blown fuse: LED 2 mA

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Data

Electrical data

Power loss (max.) $P_{I(max.)}$ (note)	When selecting glass cartridge fuses, make sure that the maximum power loss listed below is not exceeded. The power loss is determined according to IEC or EN 60947-7-3/VDE 0611-6 at 23°C. The temperature rise of the terminal block must be checked according to their application and mounting. Higher ambient temperatures represent an additional impact on miniature fuses. Therefore, in such applications, the rated current must be reduced if necessary. More details are available from the manufacturers.
Power loss P_I (max.)	1,6 W
Power loss P_I (note)	Overload and short circuit protection (Individual arrangement)
Power loss P_{I2} (max.)	1,6 W
Power loss P_{I2} (note)	Overload and short circuit protection (Group arrangement)
Power loss P_{I3} (max.)	2,5 W
Power loss P_{I3} (note)	Short circuit protection only (Individual arrangement)
Verlustleistung P_v max. 4	2,5 W
Verlustleistung P_v 4 Hinweis	Short circuit protection only (Group arrangement)

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60947-7-3
Rated voltage (III / 3)	250 V
Rated impulse voltage (III / 3)	6 kV
Rated current	6,3 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Push-button Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross section	2,5 mm²
Solid conductor	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Total number of connection points	3
Total number of potentials	1
Number of levels	1
Type of wiring	Front-entry wiring
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Number of jumper slots	2

Geometrical Data

Width	6,2 mm / 0.244 inch
Høyde fra øverste kant av DIN-skinne	57,6 mm / 2.268 inch
Depth	76,8 mm / 3.024 inch

Mechanical data

Design	horizontal
Type of mounting	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material Data

Color	grå
Insulating material	Polyamide (PA66)
Weight	15,1 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143962131
Customs tariff number	85369095000

Godkjenninger / sertifikater


EX-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
------	-------------	-------------------------------	----------------

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



AEx
Underwriters Laboratories Inc.

UL 60079

E185892

UL-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Motpart

Kompatible produkter

End plate



Elementnr.: 2002-991
Endeplate for sikringsrekkeklemmer; 2 mm tykk; grå

www.wago.com/2002-991

Elementnr.: 2002-992
Endeplate for sikringsrekkeklemmer; 2 mm tykk; oransje

www.wago.com/2002-992

Jumper



Elementnr.: 2004-402
Lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-402

Elementnr.: 2004-403
Lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-403

Elementnr.: 2004-404
Lask; 4-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-404

Elementnr.: 2004-405
Lask; 5-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-405


Elementnr.: 2004-405/011-000
Stjernepunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2004-405/011-000

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2004-406 Lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-406
	Elementnr.: 2004-406/020-000 Delta-lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-406/020-000
	Elementnr.: 2004-407 Lask; 7-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-407
	Elementnr.: 2004-408 Lask; 8-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-408
	Elementnr.: 2004-409 Lask; 9-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-409
	Elementnr.: 2004-410 Lask; 10-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-410
	Elementnr.: 2004-433 Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-433
	Elementnr.: 2004-434 Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-434
	Elementnr.: 2004-435 Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-435
	Elementnr.: 2004-436 Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-436
	Elementnr.: 2004-437 Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-437
	Elementnr.: 2004-438 Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-438
	Elementnr.: 2004-439 Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-439
	Elementnr.: 2004-440 Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå	www.wago.com/2004-440
	Elementnr.: 210-103 Ledningskjede; isolert; sort	www.wago.com/210-103
	Elementnr.: 210-123 Ledningskjede; isolert; blå	www.wago.com/210-123
check		
	Elementnr.: 210-136 Testplugg; 2 mm Ø; med 500 mm kabel; rød	www.wago.com/210-136

Locking lever

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 210-254 Forriglingslås; mekanisk låsing av flere lasker; 1 m lang; gjennomsliktig	www.wago.com/210-254
Carrier rail		
	Elementnr.: 210-112 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget	www.wago.com/210-112
	Elementnr.: 210-113 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-113
	Elementnr.: 210-114 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-114
	Elementnr.: 210-115 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget	www.wago.com/210-115
	Elementnr.: 210-118 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-118
	Elementnr.: 210-196 Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-196
	Elementnr.: 210-197 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-197
	Elementnr.: 210-198 Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget	www.wago.com/210-198
	Elementnr.: 210-504 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715	www.wago.com/210-504
	Elementnr.: 210-505 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-505
	Elementnr.: 210-506 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-506
	Elementnr.: 210-508 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-508
tools		
	Elementnr.: 210-658 Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget	www.wago.com/210-658
	Elementnr.: 210-720 Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget	www.wago.com/210-720
ferrule		
	Elementnr.: 216-241 Klemring; Strømpe for 0,5mm ² /20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvit	www.wago.com/216-241

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 216-242 Klemring; Strømpe for 0.75 mm ² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå	www.wago.com/216-242
	Elementnr.: 216-243 Klemring; Hylse for 1 mm ² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød	www.wago.com/216-243
	Elementnr.: 216-244 Klemring; Hylse for 1,5 mm ² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort	www.wago.com/216-244
	Elementnr.: 216-246 Klemring; Hylse for 2,5 mm ² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	www.wago.com/216-246
	Elementnr.: 216-262 Klemring; Strømpe for 0.75 mm ² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå	www.wago.com/216-262
	Elementnr.: 216-263 Klemring; Hylse for 1 mm ² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød	www.wago.com/216-263
	Elementnr.: 216-264 Klemring; Hylse for 1,5 mm ² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort	www.wago.com/216-264
	Elementnr.: 216-266 Klemring; Hylse for 2,5 mm ² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	www.wago.com/216-266
Insulation stop		
	Elementnr.: 2002-171 Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm ² ; 5 deler/list; lysegrå	www.wago.com/2002-171
	Elementnr.: 2002-172 Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm ² ; 5 deler/list; mørkegrå	www.wago.com/2002-172
Marking accessories		
	Elementnr.: 2009-110 Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-110
	Elementnr.: 2009-115 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-115
	Elementnr.: 2009-115/000-002 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-115/000-002
	Elementnr.: 2009-115/000-005 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-115/000-005
	Elementnr.: 2009-115/000-006 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-115/000-006

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2009-115/000-007 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-115/000-007
	Elementnr.: 2009-115/000-012 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-115/000-012
	Elementnr.: 2009-115/000-017 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/2009-115/000-017
	Elementnr.: 2009-115/000-023 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-115/000-023
	Elementnr.: 2009-115/000-024 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-115/000-024
	Elementnr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-145
	Elementnr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-145/000-002
	Elementnr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-145/000-005
	Elementnr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-145/000-006
	Elementnr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-145/000-007
	Elementnr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-145/000-012
	Elementnr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-145/000-023
	Elementnr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-145/000-024
	Elementnr.: 2009-191 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-191

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2009-192 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-192
	Elementnr.: 2009-193 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-193
	Elementnr.: 2009-198 Adapter; grå	www.wago.com/2009-198
	Elementnr.: 248-501 Miniatyr WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort	www.wago.com/248-501
	Elementnr.: 248-501/000-002 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/248-501/000-002
	Elementnr.: 248-501/000-005 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/248-501/000-005
	Elementnr.: 248-501/000-006 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/248-501/000-006
	Elementnr.: 248-501/000-007 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/248-501/000-007
	Elementnr.: 248-501/000-012 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/248-501/000-012
	Elementnr.: 248-501/000-017 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/248-501/000-017
	Elementnr.: 248-501/000-023 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/248-501/000-023
	Elementnr.: 248-501/000-024 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/248-501/000-024
	Elementnr.: 793-501 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/793-501
	Elementnr.: 793-501/000-002 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/793-501/000-002
	Elementnr.: 793-501/000-005 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/793-501/000-005

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 793-501/000-006**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-501/000-006**Elementnr.: 793-501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-501/000-007**Elementnr.: 793-501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-501/000-012**Elementnr.: 793-501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-501/000-017**Elementnr.: 793-501/000-023**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-501/000-023**Elementnr.: 793-501/000-024**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-501/000-024**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-5501**Elementnr.: 793-5501/000-002**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-5501/000-002**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-5501/000-005**Elementnr.: 793-5501/000-006**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-5501/000-006**Elementnr.: 793-5501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-5501/000-007**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-5501/000-012**Elementnr.: 793-5501/000-014**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun

www.wago.com/793-5501/000-014**Elementnr.: 793-5501/000-017**

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-5501/000-017



Elementnr.: 793-5501/000-023

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-5501/000-023



Elementnr.: 793-5501/000-024

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-5501/000-024

Nedlastinger

Documentation

Additional Information

Technical explanations


03.apr.2019

pdf
2,2 MB


Last ned

Installasjonsmerknader

Conductor termination

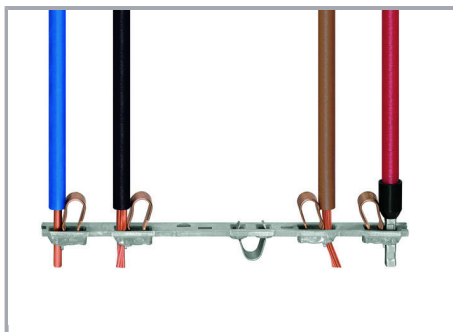

All conductor types at a glance

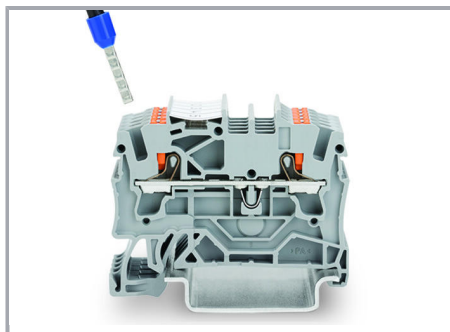

Push-in termination of solid and ferruled conductors



Push-in termination of solid and ferruled conductors

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20


1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

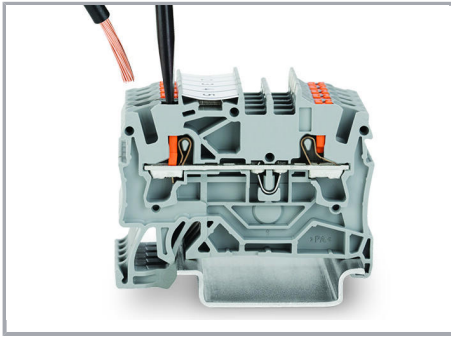


Insert fine-stranded conductors via operating tool.



Removing all conductors via operating tool.

Commoning

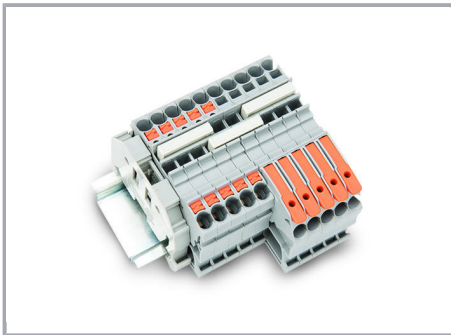

Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Miniatyrsikringer 5 x 20


Serie Artikkelnummer	Beskyttelse mot overbelastning og kortslutning		Beskyttelse mot kun kortslutning	
	Individuelt ordnet	Ordnet i grupper	Individuelt ordnet	Ordnet i grupper
Sikringsklemmer				
2202-1611				
2202-1711	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2202-1811				
2202-1611/....-....				
2202-1711/....-....	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2202-1811/....-....				

When selecting miniature metric fuses, make sure that the maximum power loss listed above is not exceeded. The power loss is determined according to IEC or EN 60947-7-3/VDE 0611-6 at 23 °C. The temperature rise of the terminal blocks must be checked according to their application and mounting. Higher ambient temperatures place additional strain on fuse cartridges. Therefore, in such applications, the rated current must be reduced if necessary. More details are available from the fuse manufacturers.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!


WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

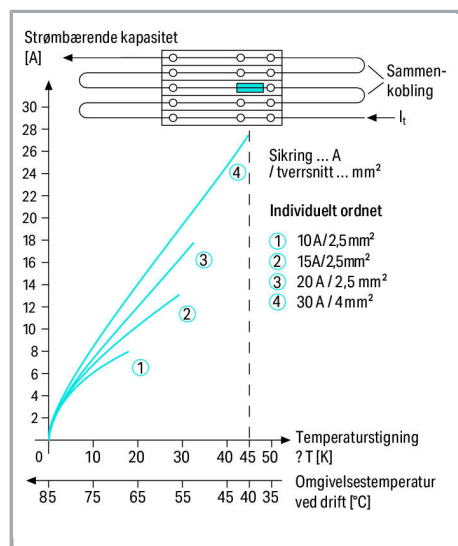


Application Notes on Terminal Blocks for Miniature Metric Fuses

Diagram: Individual arrangement

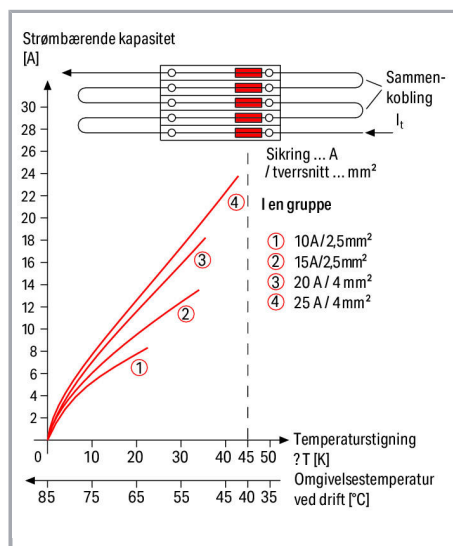

Application Notes on Terminal Blocks for Miniature Metric Fuses

Diagram: Block arrangement

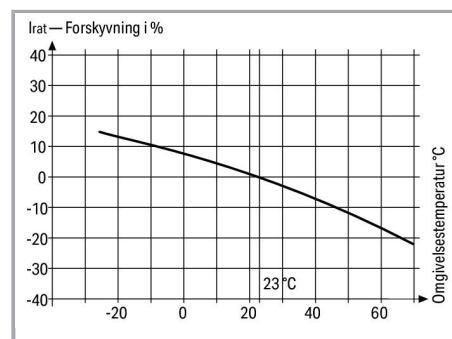

Application Notes on Terminal Blocks for Miniature Metric Fuses

Nominal current ratings for fuse cartridges are defined differently in international standards. This is why the recommended continuous current-carrying capacity of the fuses is max. 80 % of their nominal current according to DIN 72581/Part 3 (for an ambient operating temperature of 23 °C). Selecting the correct fuse cartridge is important for product safety within applications, as well as for fuse cartridge service life and reliability. Fuse cartridges will only operate perfectly as protection components (break-off point) if they are properly selected and used as intended (i.e., according to the state of the technology and valid specifications, as well as data sheet characteristics), according to basic safety requirements (i.e., persons, animals and property must be protected against hazards).

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!



WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Informasjon fra produsentene av
mini-knivsikringer for bil

Reduksjon av omg. temp. /°C	%	F _T
-25	14	0.877
-20	13	0.885
-15	12	0.893
-10	11	0.901
- 5	10	0.909
0	9	0.917
5	8	0.926
10	6	0.943
15	4	0.962
20	2	0.980
23	0	1.000
30	- 2	1.020
35	- 4	1.042
40	- 6	1.064
45	- 8	1.087
50	-10	1.111
55	-13	1.149
60	-16	1.190
65	-19	1.235
70	-22	1.282

For product safety, fuse cartridges must generally be tested both under normal and faulty operating conditions within your application.

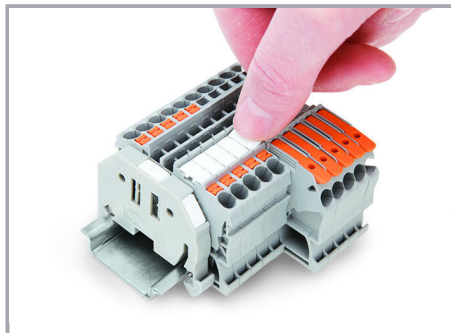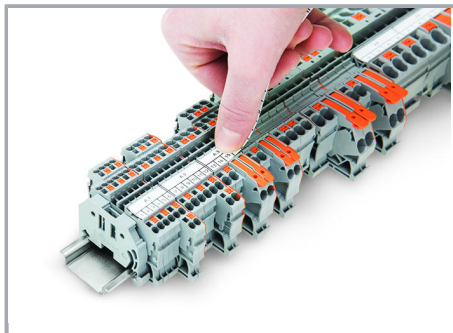Marking


Snapping a marking strip into the marker slot.

Snapping a marking strip into the marker slot.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.