
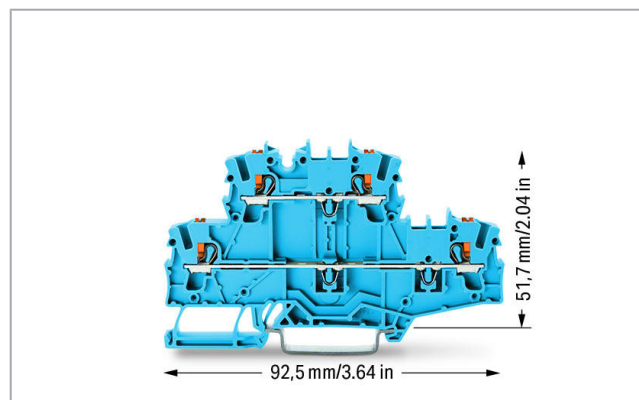


Datablad | Artikkelnnummer: 2202-2704

Toetasjes rekkeklemme; med trykknapp; Gjennom-/gjennom rekkeklemme; N /N; uten merkeholder; for Ex e II- og Ex i-applikasjoner; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå

www.wago.com/2202-2704

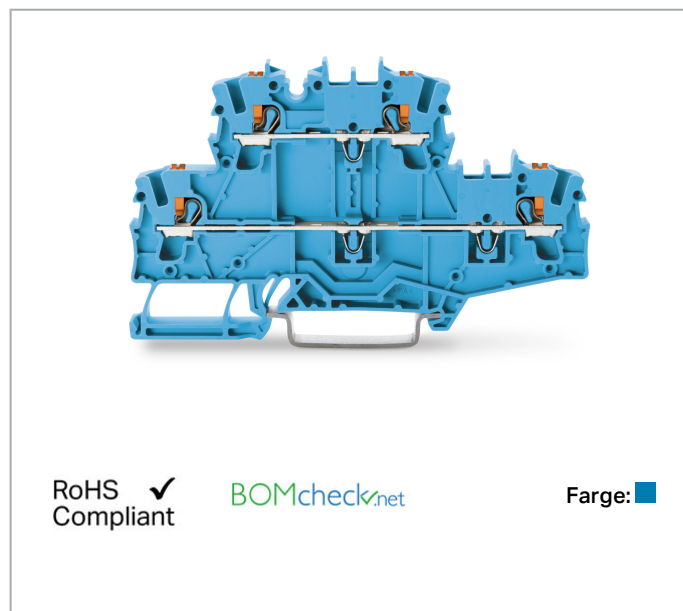

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farge: ■

Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Rated voltage (III / 3)	800 V
Rated impulse voltage (III / 3)	8 kV
Rated current	24 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	2
Actuation type	Push-button Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Number of connection points	2
Total number of connection points	4
Total number of potentials	2
Number of levels	2
Type of wiring	Front-entry wiring
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
Høyde fra øverste kant av DIN-skinne	71,7 mm / 2.035 inch
Depth	92,5 mm / 3.642 inch

Mechanical data

Potential marking	N/N
Design	horizontal
Type of mounting	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material Data

Color	blå
Insulating material	Polyamide (PA66)
Weight	12,6 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143844628
Customs tariff number	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

EX-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7841
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-114275

UL-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Motpart

Kompatible produkter

Insulation stop

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 2002-171**Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm²; 5 deler/list; lysegråwww.wago.com/2002-171**Elementnr.: 2002-172**Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm²; 5 deler/list; mørkegråwww.wago.com/2002-172**tools****Elementnr.: 210-658**


Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget

www.wago.com/210-658**Elementnr.: 210-720**

Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget

www.wago.com/210-720**Carrier rail****Elementnr.: 210-112**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget

www.wago.com/210-112**Elementnr.: 210-113**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-113**Elementnr.: 210-114**


Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-114**Elementnr.: 210-115**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget

www.wago.com/210-115**Elementnr.: 210-118**

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-118**Elementnr.: 210-196**

Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-196**Elementnr.: 210-197**

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-197**Elementnr.: 210-198**

Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget

www.wago.com/210-198**Elementnr.: 210-504**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715

www.wago.com/210-504**Elementnr.: 210-505**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-505**Elementnr.: 210-506**

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-506**Elementnr.: 210-508**

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-508**Jumper**

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2002-400 Kontinuerlig lask; 2-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-400
	Elementnr.: 2002-402 Lask; 2-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-402
	Elementnr.: 2002-402/000-005 Lask; 2-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-402/000-005
	Elementnr.: 2002-402/000-006 Lask; 2-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-402/000-006
	Elementnr.: 2002-403 Lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-403
	Elementnr.: 2002-403/000-005 Lask; 3-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-403/000-005
	Elementnr.: 2002-403/000-006 Lask; 3-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-403/000-006
	Elementnr.: 2002-404 Lask; 4-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-404
	Elementnr.: 2002-404/000-005 Lask; 4-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-404/000-005
	Elementnr.: 2002-404/000-006 Lask; 4-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-404/000-006
	Elementnr.: 2002-405 Lask; 5-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-405
	Elementnr.: 2002-405/000-005 Lask; 5-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-405/000-005
	Elementnr.: 2002-405/000-006 Lask; 5-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-405/000-006
	Elementnr.: 2002-405/011-000 Stjernepunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-405/011-000
	Elementnr.: 2002-406 Lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-406

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Elementnr.: 2002-406/000-005
Lask; 6-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-406/000-005



Elementnr.: 2002-406/000-006
Lask; 6-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-406/000-006



Elementnr.: 2002-406/020-000
Delta-lask; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-406/020-000



Elementnr.: 2002-407
Lask; 7-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-407



Elementnr.: 2002-407/000-005
Lask; 7-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-407/000-005



Elementnr.: 2002-407/000-006
Lask; 7-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-407/000-006



Elementnr.: 2002-408
Lask; 8-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-408



Elementnr.: 2002-408/000-005
Lask; 8-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-408/000-005



Elementnr.: 2002-408/000-006
Lask; 8-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-408/000-006



Elementnr.: 2002-409
Lask; 9-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-409



Elementnr.: 2002-409/000-005
Lask; 9-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-409/000-005



Elementnr.: 2002-409/000-006
Lask; 9-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-409/000-006



Elementnr.: 2002-410
Lask; 10-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-410



Elementnr.: 2002-410/000-005
Lask; 10-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-410/000-005

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 2002-410/000-006**

Lask; 10-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-410/000-006**Elementnr.: 2002-423**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-423**Elementnr.: 2002-423/000-005**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; rød

www.wago.com/2002-423/000-005**Elementnr.: 2002-423/000-006**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; blå

www.wago.com/2002-423/000-006**Elementnr.: 2002-433**

Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-433**Elementnr.: 2002-434**

Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-434**Elementnr.: 2002-435**

Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-435**Elementnr.: 2002-436**

Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-436**Elementnr.: 2002-437**

Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-437**Elementnr.: 2002-438**

Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-438**Elementnr.: 2002-439**

Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-439**Elementnr.: 2002-440**

Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-440**Elementnr.: 2002-472**

Forskjøvet lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-472**Elementnr.: 2002-473**

Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-473**Elementnr.: 2002-473/011-000**

Forskjøvet lask; 2-veis; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-473/011-000**Elementnr.: 2002-474**

Forskjøvet lask; 4-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-474**Elementnr.: 2002-475**

Forskjøvet lask; 5-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-475

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2002-475/011-000 Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-475/011-000
	Elementnr.: 2002-476 Forskjøvet lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-476
	Elementnr.: 2002-477 Forskjøvet lask; 7-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477
	Elementnr.: 2002-477/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477/011-000
	Elementnr.: 2002-478 Forskjøvet lask; 8-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-478
	Elementnr.: 2002-479 Forskjøvet lask; 9-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479
	Elementnr.: 2002-479/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479/011-000
	Elementnr.: 2002-480 Forskjøvet lask; 10-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-480
	Elementnr.: 2002-481 Forskjøvet lask; 11-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481
	Elementnr.: 2002-481/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481/011-000
	Elementnr.: 2002-482 Forskjøvet lask; 12-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-482
	Elementnr.: 2002-492 Vertikal lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-492
	Elementnr.: 2002-492/000-012 Vertikal lask; isolert; oransje	www.wago.com/2002-492/000-012
	Elementnr.: 210-103 Ledningskjede; isolert; sort	www.wago.com/210-103
	Elementnr.: 210-123 Ledningskjede; isolert; blå	www.wago.com/210-123
Marking accessories		
	Elementnr.: 2002-121 Adapter; grå	www.wago.com/2002-121

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

	Elementnr.: 2002-161 Adapter; grå	www.wago.com/2002-161
	Elementnr.: 2009-110 Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-110
	Elementnr.: 2009-115 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-115
	Elementnr.: 2009-115/000-002 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-115/000-002
	Elementnr.: 2009-115/000-005 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-115/000-005
	Elementnr.: 2009-115/000-006 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-115/000-006
	Elementnr.: 2009-115/000-007 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-115/000-007
	Elementnr.: 2009-115/000-012 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-115/000-012
	Elementnr.: 2009-115/000-017 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/2009-115/000-017
	Elementnr.: 2009-115/000-023 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-115/000-023
	Elementnr.: 2009-115/000-024 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-115/000-024
	Elementnr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-145
	Elementnr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-145/000-002
	Elementnr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-145/000-005

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-145/000-006
	Elementnr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-145/000-007
	Elementnr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-145/000-012
	Elementnr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-145/000-023
	Elementnr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-145/000-024
	Elementnr.: 2009-191 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-191
	Elementnr.: 2009-192 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-192
	Elementnr.: 2009-193 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-193
	Elementnr.: 2009-198 Adapter; grå	www.wago.com/2009-198
	Elementnr.: 248-501 Minityr WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort	www.wago.com/248-501
	Elementnr.: 248-501/000-002 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/248-501/000-002
	Elementnr.: 248-501/000-005 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/248-501/000-005
	Elementnr.: 248-501/000-006 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/248-501/000-006
	Elementnr.: 248-501/000-007 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/248-501/000-007
	Elementnr.: 248-501/000-012 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/248-501/000-012

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 248-501/000-017 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/248-501/000-017
	Elementnr.: 248-501/000-023 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/248-501/000-023
	Elementnr.: 248-501/000-024 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/248-501/000-024
	Elementnr.: 793-501 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/793-501
	Elementnr.: 793-501/000-002 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/793-501/000-002
	Elementnr.: 793-501/000-005 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/793-501/000-005
	Elementnr.: 793-501/000-006 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/793-501/000-006
	Elementnr.: 793-501/000-007 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/793-501/000-007
	Elementnr.: 793-501/000-012 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/793-501/000-012
	Elementnr.: 793-501/000-017 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/793-501/000-017
	Elementnr.: 793-501/000-023 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/793-501/000-023
	Elementnr.: 793-501/000-024 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/793-501/000-024
	Elementnr.: 793-5501 WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/793-5501
	Elementnr.: 793-5501/000-002	

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-5501/000-002



Elementnr.: 793-5501/000-005

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-5501/000-005



Elementnr.: 793-5501/000-006

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-5501/000-006



Elementnr.: 793-5501/000-007

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-5501/000-007



Elementnr.: 793-5501/000-012

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-5501/000-012



Elementnr.: 793-5501/000-014

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun

www.wago.com/793-5501/000-014



Elementnr.: 793-5501/000-017

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-5501/000-017



Elementnr.: 793-5501/000-023

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-5501/000-023



Elementnr.: 793-5501/000-024

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-5501/000-024

ferrule



Elementnr.: 216-241

Klemring; Strømpe for 0.5mm²/20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvit

www.wago.com/216-241



Elementnr.: 216-242

Klemring; Strømpe for 0.75 mm² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå

www.wago.com/216-242



Elementnr.: 216-243

Klemring; Hylse for 1 mm² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød

www.wago.com/216-243



Elementnr.: 216-244

Klemring; Hylse for 1,5 mm² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort

www.wago.com/216-244

Elementnr.: 216-246

Klemring; Hylse for 2,5 mm² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-

www.wago.com/216-246

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	
	Elementnr.: 216-262 Klemring; Strømpe for 0.75 mm ² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå	www.wago.com/216-262
	Elementnr.: 216-263 Klemring; Hylse for 1 mm ² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød	www.wago.com/216-263
	Elementnr.: 216-264 Klemring; Hylse for 1,5 mm ² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort	www.wago.com/216-264
	Elementnr.: 216-266 Klemring; Hylse for 2,5 mm ² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	www.wago.com/216-266
check		
	Elementnr.: 2009-174 Testpluggadapter; for testplugg 4 mm Ø; for testing av TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer; grå	www.wago.com/2009-174
	Elementnr.: 2009-182 Testkontakt; for maks. 2,5 mm ² ; tilkopling uten verktøy for individuelle testledninger 0,08 - 2,5 mm ² ; grå	www.wago.com/2009-182
Push-In type wire jumper		
	Elementnr.: 2009-412 Pluggbar lask; isolert; 60 mm lang; sort	www.wago.com/2009-412
	Elementnr.: 2009-414 Pluggbar lask; 1,5 mm ² ; isolert; 110 mm lang; sort	www.wago.com/2009-414
	Elementnr.: 2009-414/000-005 Pluggbar lask; 1,5 mm ² ; isolert; 110 mm lang; sort	www.wago.com/2009-414/000-005
	Elementnr.: 2009-414/000-006 Pluggbar lask; isolert; 110 mm lang; sort	www.wago.com/2009-414/000-006
	Elementnr.: 2009-416 Pluggbar lask; 1,5 mm ² ; isolert; 250 mm lang; sort	www.wago.com/2009-416

Nedlastinger

Documentation

Bid Text

2202-2704	20.mai.2019	docx	Last ned
docx - Datei		15,5 kB	

2202-2704

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

X81 - Datei	20.mai.2019	xml 4,3 kB	Last ned
-------------	-------------	---------------	----------

Additional Information Technical explanations	03.apr.2019	pdf 2,2 MB	Last ned
---	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 2202-2704	URL	Last ned
------------------------	-----	----------

CAE data


ZUKEN Portal 2202-2704	URL	Last ned
------------------------	-----	----------

Installasjonsmerknader

Conductor termination

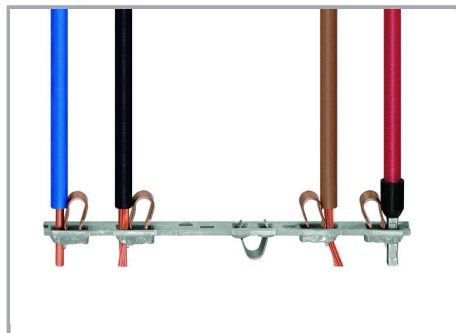

All conductor types at a glance

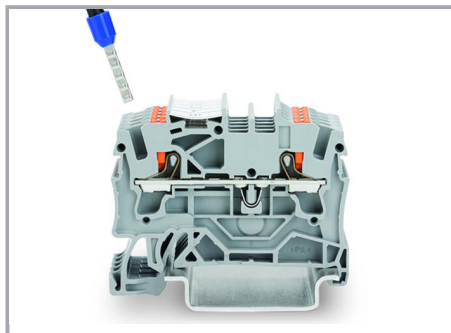

Push-in termination of solid and ferruled conductors




Push-in termination of solid and ferruled conductors

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

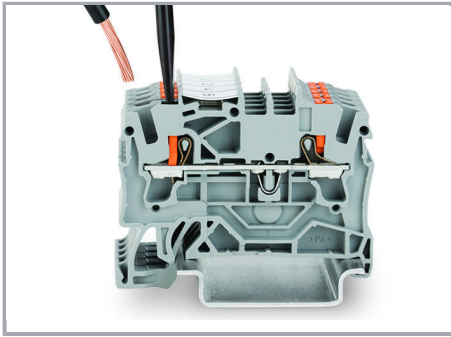


Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Removing all conductors via operating tool.

Commoning

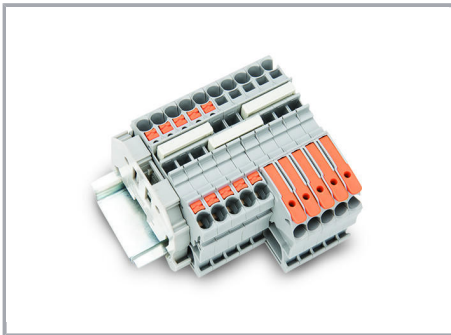

Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

Testing

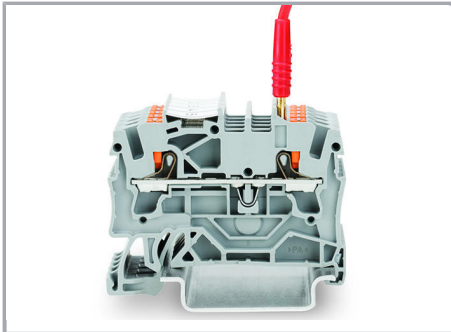


Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Marking


Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

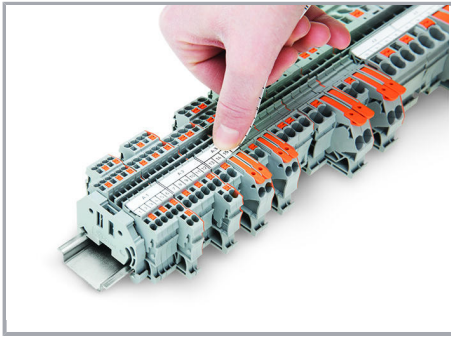

Snapping a marking strip into the marker slot.

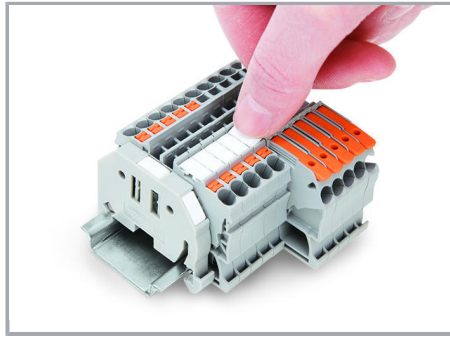

Snapping a marking strip into the marker slot.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.