
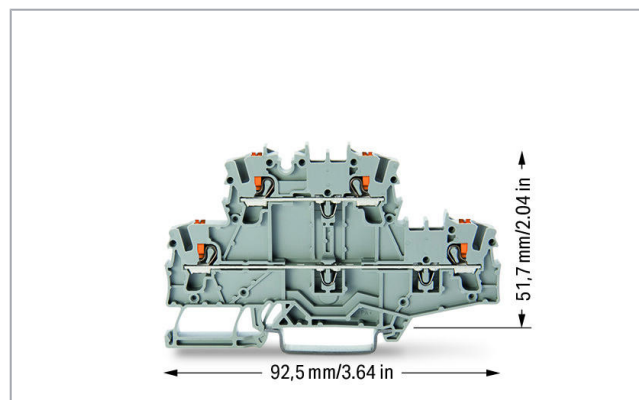


Datablad | Artikkelnnummer: 2202-2701

Toetasjes rekkeklemme; med trykknapp; Gjennom-/gjennom rekkeklemme; L /L; uten merkeholder; egnet for Ex e II anvendelser; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

www.wago.com/2202-2701

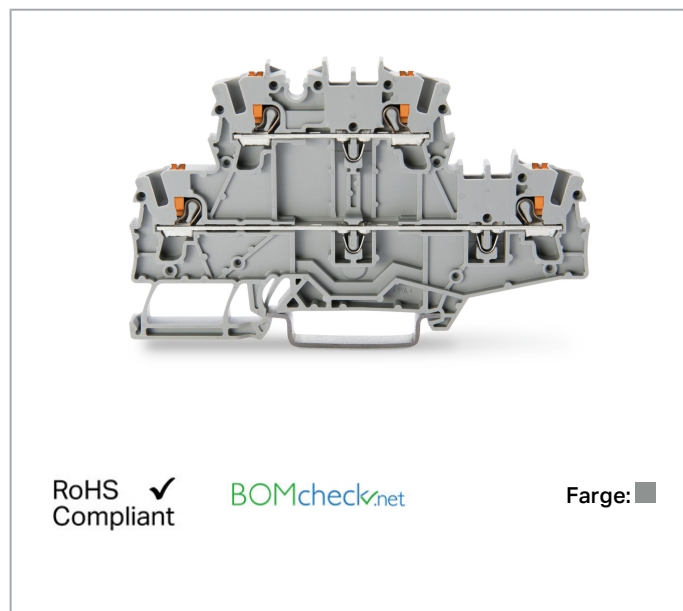

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farge: ■

Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Rated voltage (III / 3)	800 V
Rated impulse voltage (III / 3)	8 kV
Rated current	24 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	2
Actuation type	Push-button Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Number of connection points	2
Total number of connection points	4
Total number of potentials	2
Number of levels	2
Type of wiring	Front-entry wiring
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
Høyde fra øverste kant av DIN-skinne	71,7 mm / 2.035 inch
Depth	92,5 mm / 3.642 inch

Mechanical data

Potential marking	L/L
Design	horizontal
Type of mounting	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material Data

Color	grå
Insulating material	Polyamide (PA66)
Weight	12,6 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143844598
Customs tariff number	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

EX-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7841
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-114275

UL-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Motpart

Kompatible produkter

Push-In type wire jumper

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Elementnr.: 2009-412
Pluggbar lask; isolert; 60 mm lang; sort

www.wago.com/2009-412



Elementnr.: 2009-414
Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414



Elementnr.: 2009-414/000-005
Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414/000-005



Elementnr.: 2009-414/000-006
Pluggbar lask; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414/000-006



Elementnr.: 2009-416
Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 250 mm lang; sort

www.wago.com/2009-416

ferrule



Elementnr.: 216-241
Klemring; Strømpe for 0.5mm²/20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvit

www.wago.com/216-241



Elementnr.: 216-242
Klemring; Strømpe for 0.75 mm² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå

www.wago.com/216-242



Elementnr.: 216-243
Klemring; Hylse for 1 mm² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød

www.wago.com/216-243



Elementnr.: 216-244
Klemring; Hylse for 1,5 mm² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort

www.wago.com/216-244



Elementnr.: 216-246
Klemring; Hylse for 2,5 mm² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå

www.wago.com/216-246



Elementnr.: 216-262
Klemring; Strømpe for 0.75 mm² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå

www.wago.com/216-262



Elementnr.: 216-263
Klemring; Hylse for 1 mm² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød

www.wago.com/216-263



Elementnr.: 216-264
Klemring; Hylse for 1,5 mm² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort

www.wago.com/216-264



Elementnr.: 216-266
Klemring; Hylse for 2,5 mm² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå

www.wago.com/216-266

tools



Elementnr.: 210-658
Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget

www.wago.com/210-658

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 210-720**

Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget

www.wago.com/210-720**Insulation stop****Elementnr.: 2002-171**Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm²; 5 deler/list; lysegråwww.wago.com/2002-171**Elementnr.: 2002-172**Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm²; 5 deler/list; mørkegråwww.wago.com/2002-172**Jumper****Elementnr.: 2002-400**

Kontinuerlig lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-400**Elementnr.: 2002-402**

Lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-402**Elementnr.: 2002-402/000-005**

Lask; 2-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-402/000-005**Elementnr.: 2002-402/000-006**

Lask; 2-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-402/000-006**Elementnr.: 2002-403**

Lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-403**Elementnr.: 2002-403/000-005**

Lask; 3-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-403/000-005**Elementnr.: 2002-403/000-006**

Lask; 3-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-403/000-006**Elementnr.: 2002-404**

Lask; 4-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-404**Elementnr.: 2002-404/000-005**

Lask; 4-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-404/000-005**Elementnr.: 2002-404/000-006**

Lask; 4-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-404/000-006**Elementnr.: 2002-405**

Lask; 5-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-405**Elementnr.: 2002-405/000-005**

Lask; 5-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-405/000-005

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Elementnr.: 2002-405/000-006 Lask; 5-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-405/000-006
	Elementnr.: 2002-405/011-000 Stjernerpunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-405/011-000
	Elementnr.: 2002-406 Lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-406
	Elementnr.: 2002-406/000-005 Lask; 6-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-406/000-005
	Elementnr.: 2002-406/000-006 Lask; 6-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-406/000-006
	Elementnr.: 2002-406/020-000 Delta-lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-406/020-000
	Elementnr.: 2002-407 Lask; 7-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-407
	Elementnr.: 2002-407/000-005 Lask; 7-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-407/000-005
	Elementnr.: 2002-407/000-006 Lask; 7-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-407/000-006
	Elementnr.: 2002-408 Lask; 8-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-408
	Elementnr.: 2002-408/000-005 Lask; 8-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-408/000-005
	Elementnr.: 2002-408/000-006 Lask; 8-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-408/000-006
	Elementnr.: 2002-409 Lask; 9-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-409
	Elementnr.: 2002-409/000-005 Lask; 9-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-409/000-005

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 2002-409/000-006**

Lask; 9-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-409/000-006**Elementnr.: 2002-410**

Lask; 10-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-410**Elementnr.: 2002-410/000-005**

Lask; 10-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-410/000-005**Elementnr.: 2002-410/000-006**

Lask; 10-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-410/000-006**Elementnr.: 2002-423**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-423**Elementnr.: 2002-423/000-005**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; rød

www.wago.com/2002-423/000-005**Elementnr.: 2002-423/000-006**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; blå

www.wago.com/2002-423/000-006**Elementnr.: 2002-433**

Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-433**Elementnr.: 2002-434**

Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-434**Elementnr.: 2002-435**

Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-435**Elementnr.: 2002-436**

Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-436**Elementnr.: 2002-437**

Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-437**Elementnr.: 2002-438**

Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-438**Elementnr.: 2002-439**

Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-439**Elementnr.: 2002-440**

Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-440**Elementnr.: 2002-472**

Forskjøvet lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-472

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Elementnr.: 2002-473 Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-473
	Elementnr.: 2002-473/011-000 Forskjøvet lask; 2-veis; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-473/011-000
	Elementnr.: 2002-474 Forskjøvet lask; 4-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-474
	Elementnr.: 2002-475 Forskjøvet lask; 5-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-475
	Elementnr.: 2002-475/011-000 Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-475/011-000
	Elementnr.: 2002-476 Forskjøvet lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-476
	Elementnr.: 2002-477 Forskjøvet lask; 7-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477
	Elementnr.: 2002-477/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477/011-000
	Elementnr.: 2002-478 Forskjøvet lask; 8-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-478
	Elementnr.: 2002-479 Forskjøvet lask; 9-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479
	Elementnr.: 2002-479/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479/011-000
	Elementnr.: 2002-480 Forskjøvet lask; 10-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-480
	Elementnr.: 2002-481 Forskjøvet lask; 11-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481
	Elementnr.: 2002-481/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481/011-000
	Elementnr.: 2002-482 Forskjøvet lask; 12-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-482
	Elementnr.: 2002-492 Vertikal lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-492

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com


Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 2002-492/000-012**

Vertikal lask; isolert; oransje

www.wago.com/2002-492/000-012**Elementnr.: 210-103**

Ledningskjede; isolert; sort

www.wago.com/210-103**Elementnr.: 210-123**

Ledningskjede; isolert; blå

www.wago.com/210-123**Marking accessories****Elementnr.: 2002-121**

Adapter; grå

www.wago.com/2002-121**Elementnr.: 2002-161**

Adapter; grå

www.wago.com/2002-161**Elementnr.: 2009-110**

Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/2009-110**Elementnr.: 2009-115**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/2009-115**Elementnr.: 2009-115/000-002**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/2009-115/000-002**Elementnr.: 2009-115/000-005**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/2009-115/000-005**Elementnr.: 2009-115/000-006**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/2009-115/000-006**Elementnr.: 2009-115/000-007**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/2009-115/000-007**Elementnr.: 2009-115/000-012**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/2009-115/000-012**Elementnr.: 2009-115/000-017**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/2009-115/000-017**Elementnr.: 2009-115/000-023**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/2009-115/000-023**Elementnr.: 2009-115/000-024**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/2009-115/000-024

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Elementnr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-145
	Elementnr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-145/000-002
	Elementnr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-145/000-005
	Elementnr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-145/000-006
	Elementnr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-145/000-007
	Elementnr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-145/000-012
	Elementnr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-145/000-023
	Elementnr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-145/000-024
	Elementnr.: 2009-191 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-191
	Elementnr.: 2009-192 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-192
	Elementnr.: 2009-193 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-193
	Elementnr.: 2009-198 Adapter; grå	www.wago.com/2009-198
	Elementnr.: 248-501 Miniatyr WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort	www.wago.com/248-501
	Elementnr.: 248-501/000-002 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/248-501/000-002

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 248-501/000-005**

Mini-WSB merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/248-501/000-005**Elementnr.: 248-501/000-006**

Mini-WSB merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/248-501/000-006**Elementnr.: 248-501/000-007**

Mini-WSB merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/248-501/000-007**Elementnr.: 248-501/000-012**

Mini-WSB merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/248-501/000-012**Elementnr.: 248-501/000-017**

Mini-WSB merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/248-501/000-017**Elementnr.: 248-501/000-023**

Mini-WSB merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/248-501/000-023**Elementnr.: 248-501/000-024**

Mini-WSB merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/248-501/000-024**Elementnr.: 793-501**

WMB-merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-501**Elementnr.: 793-501/000-002**

WMB-merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-501/000-002**Elementnr.: 793-501/000-005**

WMB-merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-501/000-005**Elementnr.: 793-501/000-006**

WMB-merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-501/000-006**Elementnr.: 793-501/000-007**

WMB-merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-501/000-007**Elementnr.: 793-501/000-012**

WMB-merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-501/000-012**Elementnr.: 793-501/000-017**

WMB-merkehort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-501/000-017

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 793-501/000-023**

WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-501/000-023**Elementnr.: 793-501/000-024**

WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-501/000-024**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-5501**Elementnr.: 793-5501/000-002**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-5501/000-002**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-5501/000-005**Elementnr.: 793-5501/000-006**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-5501/000-006**Elementnr.: 793-5501/000-007**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-5501/000-007**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-5501/000-012**Elementnr.: 793-5501/000-014**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun

www.wago.com/793-5501/000-014**Elementnr.: 793-5501/000-017**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-5501/000-017**Elementnr.: 793-5501/000-023**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-5501/000-023**Elementnr.: 793-5501/000-024**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-5501/000-024**Carrier rail****Elementnr.: 210-112**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget

www.wago.com/210-112

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Elementnr.: 210-113 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-113
	Elementnr.: 210-114 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-114
	Elementnr.: 210-115 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget	www.wago.com/210-115
	Elementnr.: 210-118 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-118
	Elementnr.: 210-196 Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-196
	Elementnr.: 210-197 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-197
	Elementnr.: 210-198 Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget	www.wago.com/210-198
	Elementnr.: 210-504 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715	www.wago.com/210-504
	Elementnr.: 210-505 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-505
	Elementnr.: 210-506 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-506
	Elementnr.: 210-508 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-508
check		
	Elementnr.: 2009-174 Testpluggadapter; for testplugg 4 mm Ø; for testing av TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer; grå	www.wago.com/2009-174
	Elementnr.: 2009-182 Testkontakt; for maks. 2,5 mm ² ; tilkopling uten verktøy for individuelle testledninger 0,08 - 2,5 mm ² ; grå	www.wago.com/2009-182

Nedlastinger

Documentation

Bid Text

2202-2701	20.mai.2019	docx	Last ned
docx - Datei		15,3 kB	

2202-2701

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

X81 - Datei	20.mai.2019	xml 4,3 kB	Last ned
-------------	-------------	---------------	----------

Additional Information Technical explanations	03.apr.2019	pdf 2,2 MB	Last ned
---	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 2202-2701	URL	Last ned
------------------------	-----	----------

CAE data


ZUKEN Portal 2202-2701	URL	Last ned
------------------------	-----	----------

Installasjonsmerknader

Conductor termination

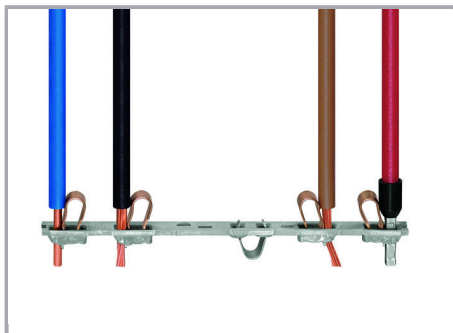

All conductor types at a glance

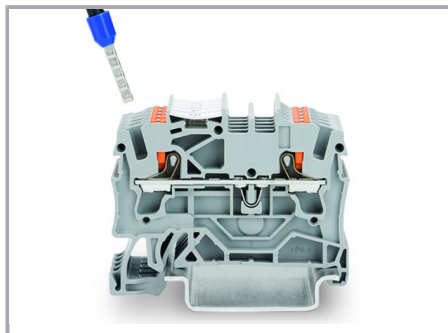

Push-in termination of solid and ferruled conductors




Push-in termination of solid and ferruled conductors

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

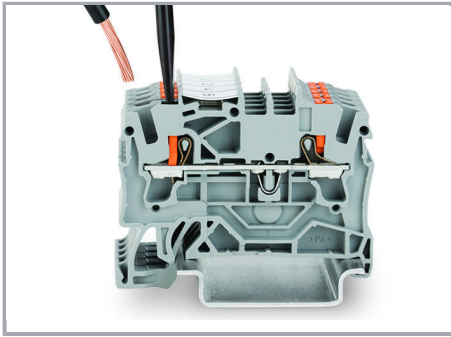


Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Removing all conductors via operating tool.

Commoning

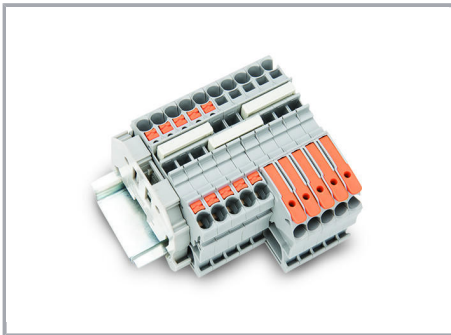

Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

Testing

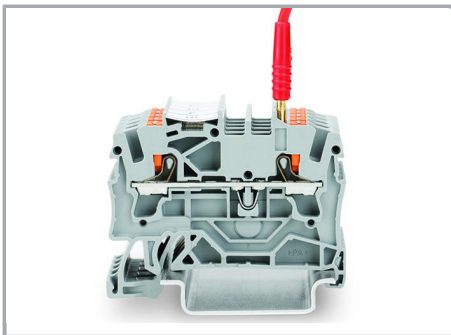


Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Marking


Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

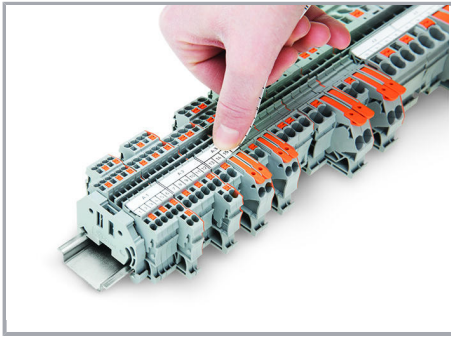

Snapping a marking strip into the marker slot.

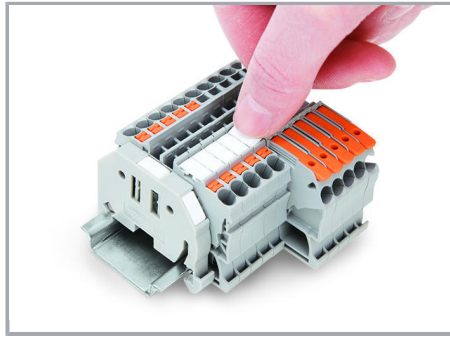

Snapping a marking strip into the marker slot.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.