
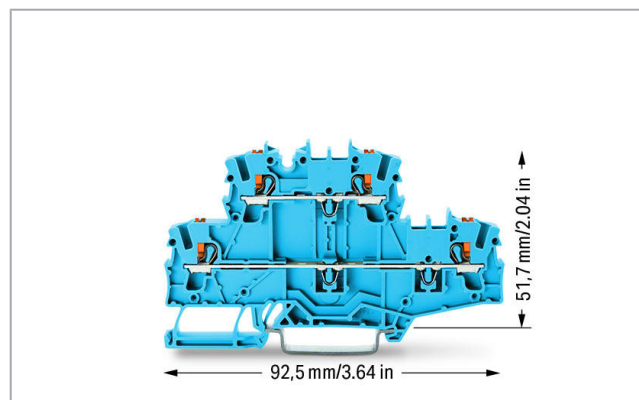


Datablad | Artikkelnnummer: 2202-2704

Toetasjes rekkeklemme; med trykknapp; Gjennom-/gjennom rekkeklemme; N /N; uten merkeholder; for Ex e II- og Ex i-applikasjoner; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå

www.wago.com/2202-2704

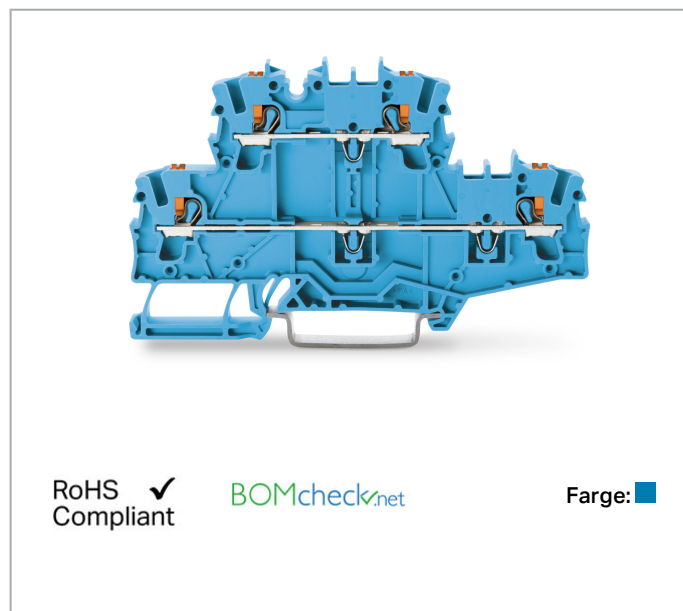

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farge: ■

Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Rated voltage (III / 3)	800 V
Rated impulse voltage (III / 3)	8 kV
Rated current	24 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	2
Actuation type	Push-button Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Number of connection points	2
Total number of connection points	4
Total number of potentials	2
Number of levels	2
Type of wiring	Front-entry wiring
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
Høyde fra øverste kant av DIN-skinne	71,7 mm / 2.035 inch
Depth	92,5 mm / 3.642 inch

Mechanical data

Potential marking	N/N
Design	horizontal
Type of mounting	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material Data

Color	blå
Insulating material	Polyamide (PA66)
Weight	12,6 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143844628
Customs tariff number	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

EX-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7841
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-114275

UL-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Motpart

Kompatible produkter

check

Elementnr.: 2009-174

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Testpluggadapter; for testplugg 4 mm Ø; for testing av TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer; grå

www.wago.com/2009-174



Elementnr.: 2009-182

Testkontakt; for maks. 2,5 mm²; tilkopling uten verktøy for individuelle testledninger 0,08 - 2,5 mm²; grå

www.wago.com/2009-182

Jumper



Elementnr.: 2002-400

Kontinuerlig lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-400



Elementnr.: 2002-402

Lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-402



Elementnr.: 2002-402/000-005

Lask; 2-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-402/000-005



Elementnr.: 2002-402/000-006

Lask; 2-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-402/000-006



Elementnr.: 2002-403

Lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-403



Elementnr.: 2002-403/000-005

Lask; 3-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-403/000-005



Elementnr.: 2002-403/000-006

Lask; 3-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-403/000-006



Elementnr.: 2002-404

Lask; 4-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-404



Elementnr.: 2002-404/000-005

Lask; 4-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-404/000-005



Elementnr.: 2002-404/000-006

Lask; 4-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-404/000-006



Elementnr.: 2002-405

Lask; 5-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-405



Elementnr.: 2002-405/000-005

Lask; 5-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-405/000-005



Elementnr.: 2002-405/000-006

Lask; 5-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-405/000-006

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Elementnr.: 2002-405/011-000
Stjernerpunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-405/011-000



Elementnr.: 2002-406
Lask; 6-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-406



Elementnr.: 2002-406/000-005
Lask; 6-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-406/000-005



Elementnr.: 2002-406/000-006
Lask; 6-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-406/000-006



Elementnr.: 2002-406/020-000
Delta-lask; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-406/020-000



Elementnr.: 2002-407
Lask; 7-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-407



Elementnr.: 2002-407/000-005
Lask; 7-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-407/000-005



Elementnr.: 2002-407/000-006
Lask; 7-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-407/000-006



Elementnr.: 2002-408
Lask; 8-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-408



Elementnr.: 2002-408/000-005
Lask; 8-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-408/000-005



Elementnr.: 2002-408/000-006
Lask; 8-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-408/000-006



Elementnr.: 2002-409
Lask; 9-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-409



Elementnr.: 2002-409/000-005
Lask; 9-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-409/000-005



Elementnr.: 2002-409/000-006
Lask; 9-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-409/000-006

Elementnr.: 2002-410

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com


Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Lask; 10-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-410
	Elementnr.: 2002-410/000-005 Lask; 10-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-410/000-005
	Elementnr.: 2002-410/000-006 Lask; 10-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-410/000-006
	Elementnr.: 2002-423 Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-423
	Elementnr.: 2002-423/000-005 Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; rød	www.wago.com/2002-423/000-005
	Elementnr.: 2002-423/000-006 Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; blå	www.wago.com/2002-423/000-006
	Elementnr.: 2002-433 Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-433
	Elementnr.: 2002-434 Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-434
	Elementnr.: 2002-435 Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-435
	Elementnr.: 2002-436 Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-436
	Elementnr.: 2002-437 Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-437
	Elementnr.: 2002-438 Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-438
	Elementnr.: 2002-439 Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-439
	Elementnr.: 2002-440 Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-440
	Elementnr.: 2002-472 Forskjøvet lask; 2-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-472
	Elementnr.: 2002-473 Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-473
	Elementnr.: 2002-473/011-000 Forskjøvet lask; 2-veis; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-473/011-000

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Elementnr.: 2002-474 Forskjøvet lask; 4-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-474
	Elementnr.: 2002-475 Forskjøvet lask; 5-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-475
	Elementnr.: 2002-475/011-000 Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-475/011-000
	Elementnr.: 2002-476 Forskjøvet lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-476
	Elementnr.: 2002-477 Forskjøvet lask; 7-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477
	Elementnr.: 2002-477/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477/011-000
	Elementnr.: 2002-478 Forskjøvet lask; 8-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-478
	Elementnr.: 2002-479 Forskjøvet lask; 9-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479
	Elementnr.: 2002-479/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479/011-000
	Elementnr.: 2002-480 Forskjøvet lask; 10-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-480
	Elementnr.: 2002-481 Forskjøvet lask; 11-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481
	Elementnr.: 2002-481/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481/011-000
	Elementnr.: 2002-482 Forskjøvet lask; 12-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-482
	Elementnr.: 2002-492 Vertikal lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-492
	Elementnr.: 2002-492/000-012 Vertikal lask; isolert; oransje	www.wago.com/2002-492/000-012
	Elementnr.: 210-103 Ledningskjede; isolert; sort	www.wago.com/210-103

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 210-123**

Ledningskjede; isolert; blå

www.wago.com/210-123**tools****Elementnr.: 210-658**

Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget

www.wago.com/210-658**Elementnr.: 210-720**

Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget

www.wago.com/210-720**Marking accessories****Elementnr.: 2002-121**

Adapter; grå

www.wago.com/2002-121**Elementnr.: 2002-161**

Adapter; grå

www.wago.com/2002-161**Elementnr.: 2009-110**

Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/2009-110**Elementnr.: 2009-115**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/2009-115**Elementnr.: 2009-115/000-002**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/2009-115/000-002**Elementnr.: 2009-115/000-005**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/2009-115/000-005**Elementnr.: 2009-115/000-006**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/2009-115/000-006**Elementnr.: 2009-115/000-007**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/2009-115/000-007**Elementnr.: 2009-115/000-012**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/2009-115/000-012**Elementnr.: 2009-115/000-017**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/2009-115/000-017**Elementnr.: 2009-115/000-023**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/2009-115/000-023**Elementnr.: 2009-115/000-024**

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/2009-115/000-024

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Elementnr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-145
	Elementnr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-145/000-002
	Elementnr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-145/000-005
	Elementnr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-145/000-006
	Elementnr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-145/000-007
	Elementnr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-145/000-012
	Elementnr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-145/000-023
	Elementnr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-145/000-024
	Elementnr.: 2009-191 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-191
	Elementnr.: 2009-192 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-192
	Elementnr.: 2009-193 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-193
	Elementnr.: 2009-198 Adapter; grå	www.wago.com/2009-198
	Elementnr.: 248-501 Miniatyr WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort	www.wago.com/248-501
	Elementnr.: 248-501/000-002 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/248-501/000-002
	Elementnr.: 248-501/000-005 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/248-501/000-005

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Elementnr.: 248-501/000-006 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/248-501/000-006
	Elementnr.: 248-501/000-007 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/248-501/000-007
	Elementnr.: 248-501/000-012 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/248-501/000-012
	Elementnr.: 248-501/000-017 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/248-501/000-017
	Elementnr.: 248-501/000-023 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/248-501/000-023
	Elementnr.: 248-501/000-024 Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/248-501/000-024
	Elementnr.: 793-501 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/793-501
	Elementnr.: 793-501/000-002 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/793-501/000-002
	Elementnr.: 793-501/000-005 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/793-501/000-005
	Elementnr.: 793-501/000-006 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/793-501/000-006
	Elementnr.: 793-501/000-007 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/793-501/000-007
	Elementnr.: 793-501/000-012 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/793-501/000-012
	Elementnr.: 793-501/000-017 WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/793-501/000-017

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 793-501/000-023**

WMB-merke; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-501/000-023**Elementnr.: 793-501/000-024**

WMB-merke; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-501/000-024**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-5501**Elementnr.: 793-5501/000-002**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-5501/000-002**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-5501/000-005**Elementnr.: 793-5501/000-006**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-5501/000-006**Elementnr.: 793-5501/000-007**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-5501/000-007**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-5501/000-012**Elementnr.: 793-5501/000-014**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun

www.wago.com/793-5501/000-014**Elementnr.: 793-5501/000-017**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-5501/000-017**Elementnr.: 793-5501/000-023**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-5501/000-023**Elementnr.: 793-5501/000-024**

WMB-merke; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-5501/000-024**Carrier rail****Elementnr.: 210-112**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget

www.wago.com/210-112**Elementnr.: 210-113**

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20


1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-113

Elementnr.: 210-114

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-114


Elementnr.: 210-115

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget

www.wago.com/210-115

Elementnr.: 210-118

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-118

Elementnr.: 210-196

Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-196

Elementnr.: 210-197

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-197


Elementnr.: 210-198

Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget

www.wago.com/210-198

Elementnr.: 210-504

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715

www.wago.com/210-504

Elementnr.: 210-505

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-505

Elementnr.: 210-506

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-506

Elementnr.: 210-508

Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget

www.wago.com/210-508

Push-In type wire jumper


Elementnr.: 2009-412

Pluggbar lask; isolert; 60 mm lang; sort

www.wago.com/2009-412

Elementnr.: 2009-414

Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414

Elementnr.: 2009-414/000-005

Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414/000-005

Elementnr.: 2009-414/000-006

Pluggbar lask; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414/000-006

Elementnr.: 2009-416

Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 250 mm lang; sort

www.wago.com/2009-416

Insulation stop

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Elementnr.: 2002-171**Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm²; 5 deler/list; lysegråwww.wago.com/2002-171**Elementnr.: 2002-172**Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm²; 5 deler/list; mørkegråwww.wago.com/2002-172**ferrule****Elementnr.: 216-241**Klemring; Strømpe for 0.5mm²/20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvitwww.wago.com/216-241**Elementnr.: 216-242**Klemring; Strømpe for 0.75 mm² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; gråwww.wago.com/216-242**Elementnr.: 216-243**Klemring; Hylse for 1 mm² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rødwww.wago.com/216-243**Elementnr.: 216-244**Klemring; Hylse for 1,5 mm² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sortwww.wago.com/216-244**Elementnr.: 216-246**Klemring; Hylse for 2,5 mm² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blåwww.wago.com/216-246**Elementnr.: 216-262**Klemring; Strømpe for 0.75 mm² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; gråwww.wago.com/216-262**Elementnr.: 216-263**Klemring; Hylse for 1 mm² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rødwww.wago.com/216-263**Elementnr.: 216-264**Klemring; Hylse for 1,5 mm² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sortwww.wago.com/216-264**Elementnr.: 216-266**Klemring; Hylse for 2,5 mm² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blåwww.wago.com/216-266**Nedlastinger****Documentation****Bid Text**

Artikkelnummer	Dato	Format	Størrelse	Status
2202-2704	20.mai.2019	docx	15,5 kB	Last ned

docx - Datei

Artikkelnummer	Dato	Format	Størrelse	Status
2202-2704	20.mai.2019	xml	4,3 kB	Last ned

X81 - Datei

Additional Information

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2202-2704

[URL](#)

Last ned

CAE data


ZUKEN Portal 2202-2704

[URL](#)


Last ned

Installasjonsmerknader


Conductor termination

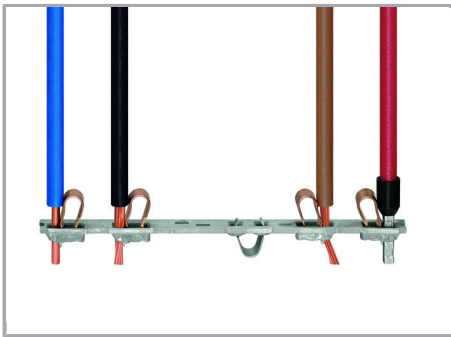

All conductor types at a glance

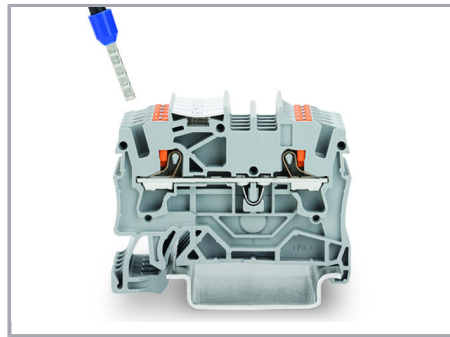

Push-in termination of solid and ferruled conductors

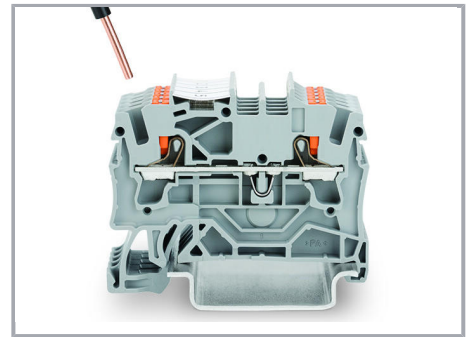

Push-in termination of solid and ferruled conductors




Insert fine-stranded conductors via operating tool.



Removing all conductors via operating tool.


Commoning

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

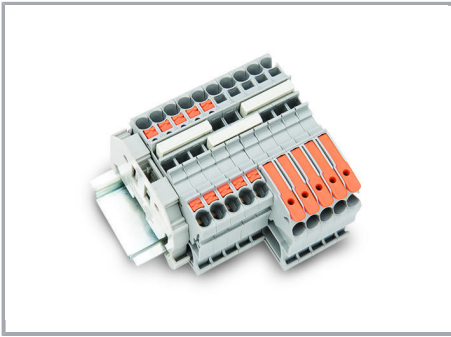



Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

Testing

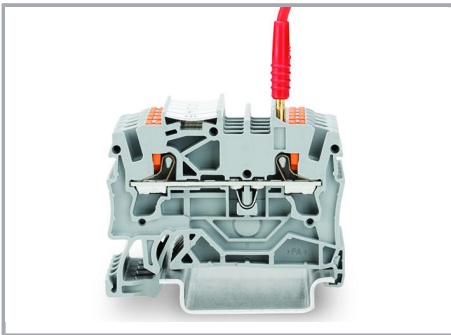

Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Marking

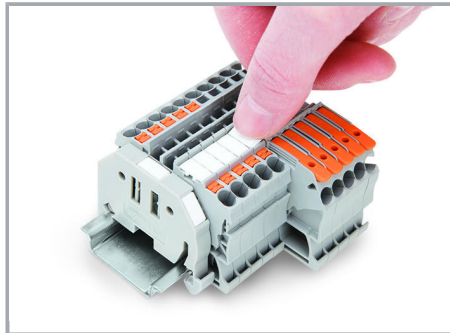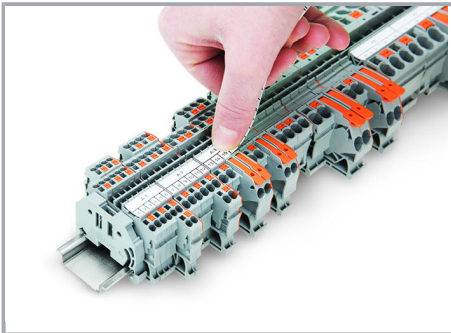

Snapping a marking strip into the marker slot. Snapping a marking strip into the marker slot.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.