

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• -

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2200 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelet fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

CorePro LEDtube EM/Mains

Mekanisk og innfatning

Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869671091300
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC – produkt	8718696710913
Bestillingskode	71091300
Lokal bestillingskode	3861304
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materiالنر. (12NC)	929001337902
Nettvekt (stykk)	0,270 kg

Målskisse





A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Fotometriske data

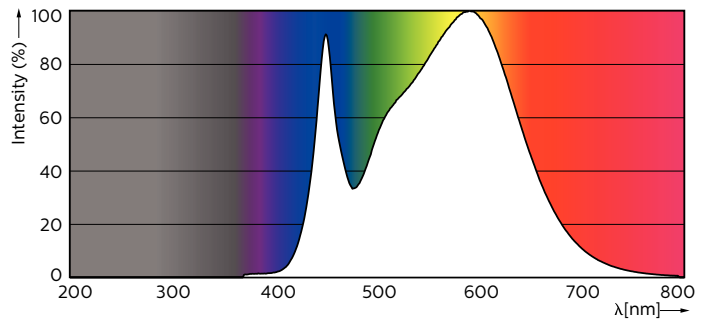


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

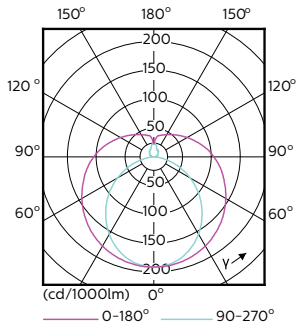


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Levetid

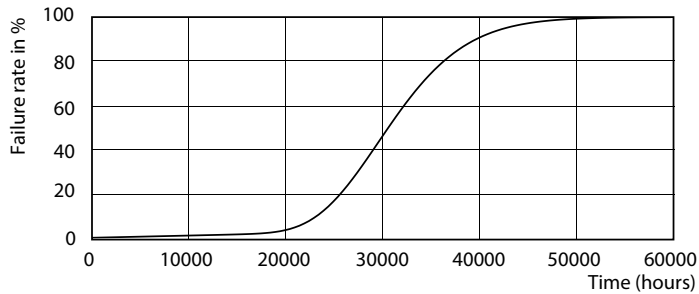

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

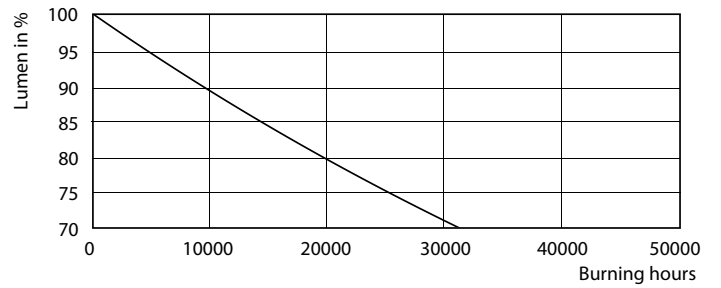

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

