



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombinerer et trendy utseende bestående av 111mm aluminium reflektor halogen lyskilde med lang levetid, høy energieffektivitet and gnistrende hvitt lys av MASTERColour CDM

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Brukes bare med elektroniske forkoblinger med unntak av 35 W/830 som også kan brukes med elektromagnetiske forkoblinger

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	GX8.5 [GX8.5]	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1350 lm
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lysintensitet (min.)	3000 cd
Levetid til 5 % lystap (nom.)	6000 h	Lysintensitet (nom.)	4000 cd
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h	Beskrivelse av spredningsvinkel	Bredstrålende [Flood]
Levetid til 20 % lystap (nom.)	7000 h	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9000 h	Fargepunkt X (nom.)	0,370
ANSI-kode – HID	M130/O	Fargepunkt Y (nom.)	0,365
Av/på-syklus.	800 X	Korrelet fargetemperatur (nom.)	4200 K
Teknisk belysning		Fargegjengivelse (nom)	93
Fargekode	942 [CCT av 4200 K]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %
Spredningsvinkel (nom.)	40 °	Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	1300 lm
Lyskjeglevinkel, teknisk (nom.)	36 °	Drift og elektrisk	
Lyskjeglevinkel, teknisk	45 °	Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Lyskjeglevinkel, teknisk	27 °	Forsyningsspenning, tenning (maks.)	198 V

MASTERColour CDM-R111

Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	120 s
Tenningstid (maks.)	30 s
Spennning (maks.)	94 V
Spennning (min.)	78 V
Spennning (nom.)	86 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Reflektor
------------------	-----------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	43 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,4

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150021389110
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
EAN/UPC – produkt	8711500213891
Bestillingskode	21389110
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	928096605330
Nettovekt (stykk)	0,095 kg
ILCOS-kode	MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/40


Målskisse

□


Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

CDM-R111 35W/942 40D

Fotometriske data





LDLD_CDM-R111_35W_40D-Light distribution diagram

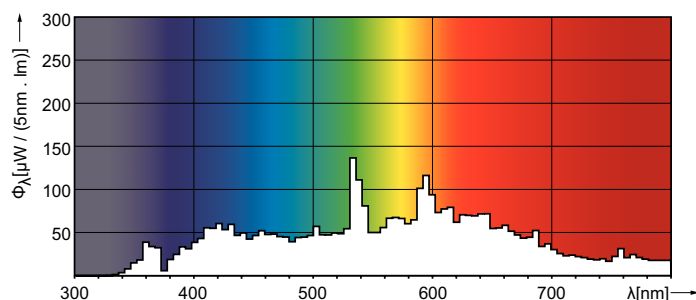

LDPO_CDM-R111_942-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-R111

Levetid

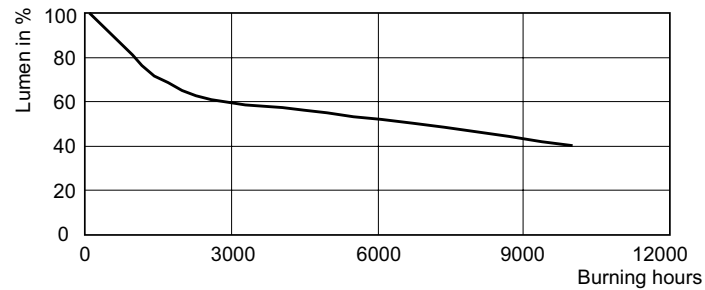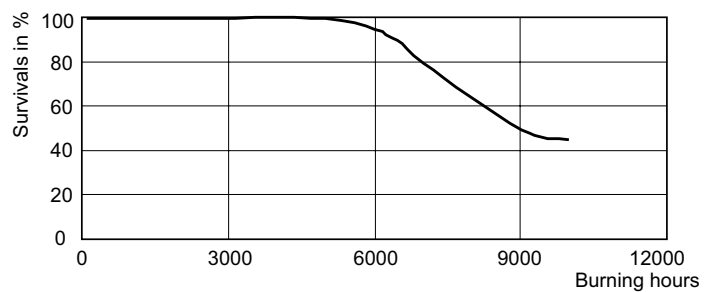

LDLE_CDM-R111_35W_942-Life expectancy diagram

LDLM_CDM-R111_35W_942-Lumen maintenance diagram

