


FDV

**H07 V-R 1,5 mm<sup>2</sup> Rosa 100m**  
**El.nr. 1002796**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| CPR Klasse     | Eca                 |
| Farge          | Rosa                |
| Høyde/dia (mm) | 3.40                |
| Tverrsnitt     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 30.00               |

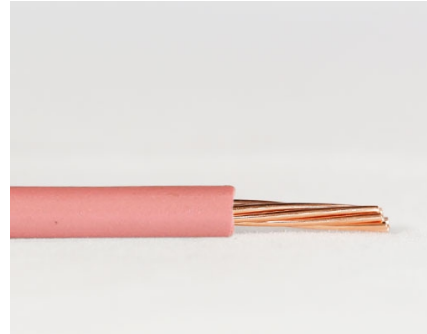

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc.  
Flertrådet kobber leder etter IEC 60228.

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:         | Flertrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i f |
| Dimensjon:          | 16 til 240 mm <sup>2</sup>                                              |
| Testspenning:       | 2500V                                                                   |
| Temperaturområde:   | Driftsspenning 450/750V,<br>Pått forlagt 30 °C til +80 °C,              |
| Lederkonstruksjon:  | Fast forlagt 30 °C til +80 °C                                           |
| PVC karakteristikk: | IEC 60228 k1.2, CENELEC HD21.3                                          |
| Cenelecbetegnelse:  | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC60332-1<br>H07 V-R        |