



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien. Det har en spesiell yttertektur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i henhold til den strenge HACCP-standard). Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig. Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendete kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignere har en høy andel av valgfrihet for å velge de riktige løsningene inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavt innhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fargepunkt Y (nom.)	230
Hovedbruksområder	Insect traps	Svekkelse ved 500 timer	20 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9000 h	UV-svekkelse ved 5000 t	30 %
Bruktid (nom.)	5000 h	Drift og elektrisk	
Teknisk belysning		Power (Rated) (Nom)	36 W
Fargekode	10	lyskildestrøm (nom.)	0,865 A
Fargebetegnelse	Actinisk blå	Spennings (nom.)	50 V
Fargepunkt X (nom.)	225		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Godkjenning og bruk

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 8,0 mg

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,2 %

UV-A-stråling 100 t (IEC) 8,8 W

Produktdata

Fullstendig produktkode 872790086085600

Produktnavn for bestilling Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

EAN/UPC – produkt 8727900860856

Bestillingskode 86085600

Lokal bestillingskode 3861683


Teller – antall per pakke 1

Teller – pakker per utvendige boks 25

Materialenr. (12NC) 928019801003

Nettovekt (stykk) 127,500 g



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-DK	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
Secura 36W/10 1SL/25					

TL-DK Secura 36W/10

Fotometriske data

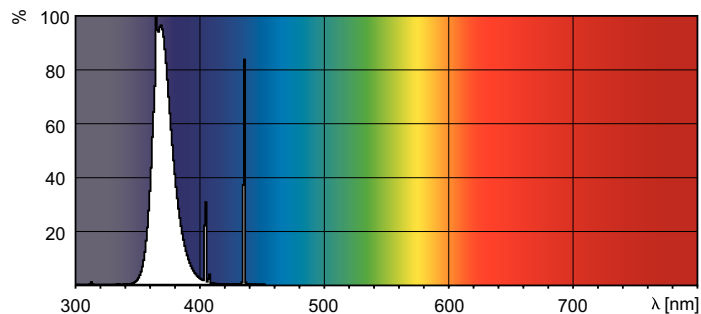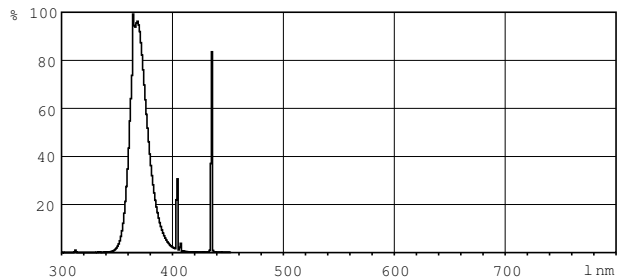

XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

Fargekode /10

Actinic BL TL-D(K) Secura

