



TUV PL-L

TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

Kompaktlysrør i PL-L verjon beregnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	2G11 [2G11]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]

Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	15 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	60 W
lyskildestrøm (nom.)	0.800 A
Spenning (nom.)	84 V

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	4 Pins (4P)

--	--

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg

UV	
UV-C-stråling vet 100 timer	19,0 W



Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150071034540
Produktnavn for bestilling	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25
EAN/UPC – produkt	8711500710345
Bestillingskode	71034540
Lokal bestillingskode	3861634
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	927909004007
Nettovekt (stykk)	104,000 g

Målskisse

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm

TUV PL-L 60W/4P HO

Fotometriske data

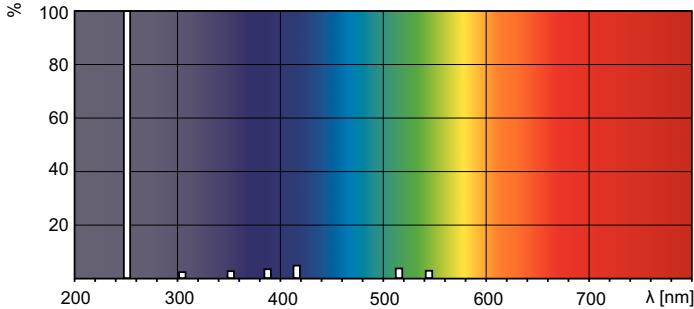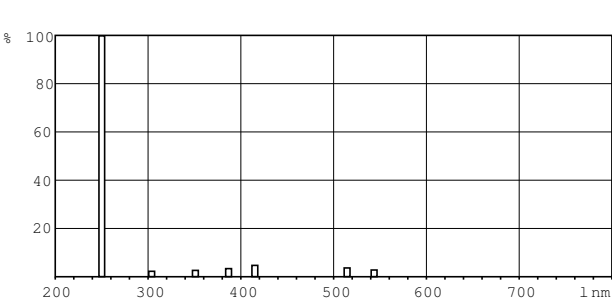

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

