



TUV PL-L

TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

Kompaktlysrør i PL-L verjon beregnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	2G11 [2G11]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	Høy frekvens [Høy frekvens (HF)]
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	55 W
lyskildestrøm (nom.)	0,54 A
Spenning (nom.)	103 V
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4 Pins (4P)



Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
UV	
UV-C-stråling vet 100 timer	17,0 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150063379840
Produktnavn for bestilling	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
EAN/UPC – produkt	8711500633798
Bestillingskode	63379840
Lokal bestillingskode	3861631
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	927908704007
Nettovekt (stykk)	134,000 g

Målskisse

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

TUV 55W PL-L

Fotometriske data

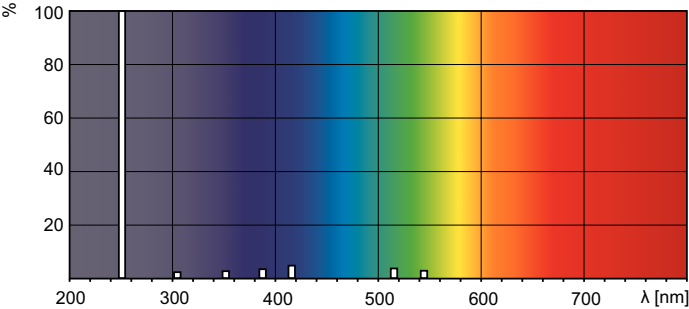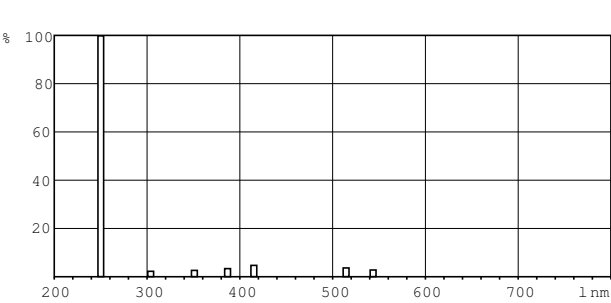

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

