



FDV dokument 1660826

Produkt: Automatsikring 4P C 15A
El-nummer: 1660826
Vareno: EKO01768
EAN:
Pakningsant.:
Farge: Hvit




Produktbeskrivelse: Standard automatsikring med beskyttelse mot kortslutning og overbelastning og har store bruksområder. Produsert ihht til EN 60898-1 og EN 60947-1. Leveres i 2- eller 4 poler i 15/20/32/40 A størrelse. Kan benyttes i installasjoner for sakkyndig eller ikke-sakkyndig betjening.

Tekniske spesifikasjoner: Merkestrøm: 15A
Antall poler: 4
Antll moduler: 4
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400

Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC
I2: 1,3

Ledertversnitt entrådet: 1-25 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-16 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 2 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1

Målskisse

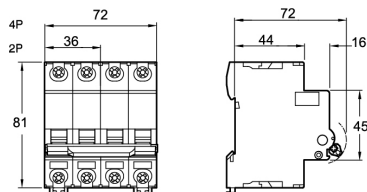

Koblingsskjema

Terminering - Automatsikringer 15 - 40A					
	Tiltrekkingsmoment		Entrådet CU		Flertrådet CU
			1 - 25mm ²		1 - 25mm ²
	15, 20 A		2 Nm		1 - 35mm ²
	32, 40 A		3,5 Nm		1 - 25mm ²

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01