



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyseparene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E14 [E14]		80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Drift og elektrisk	
Av/på-syklus.	50 000 X	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk type	8-60W	Power (Rated) (Nom)	8 W
Teknisk belysning		Lyskildestrom (nom.)	45 mA
Fargekode	822-827 [innstillbar varmhvit]	Effekten som tilsvarer	60 W
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom.)	- K	Strømfaktor (nom)	0,7
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	100,00 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

MASTER LEDcandle

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869658067700
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
EAN/UPC – produkt	8718696580677
Bestillingskode	58067700
Lokal bestillingskode	3711162
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001211902
Nettvekt (stykk)	0,084 kg


Målskisse

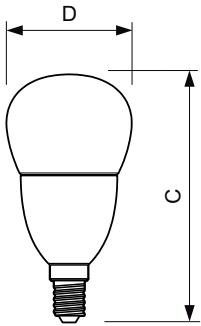


Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Fotometriske data

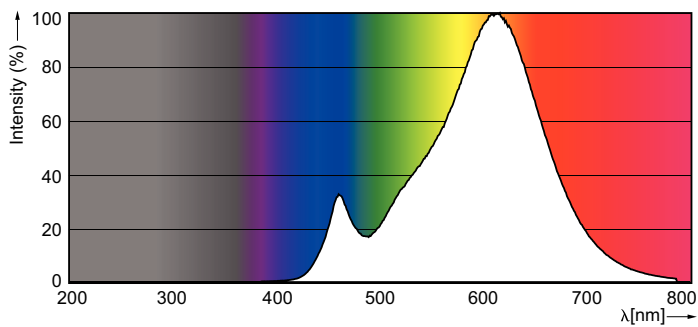


LED DimTone 8-60W 827

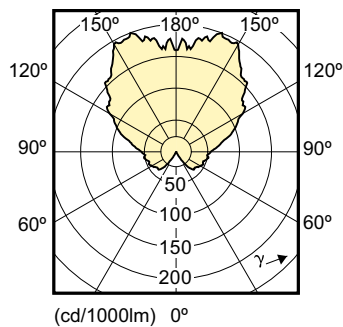

LED DimTone 8-60W 827 806lm

MASTER LEDcandle

Fotometriske data

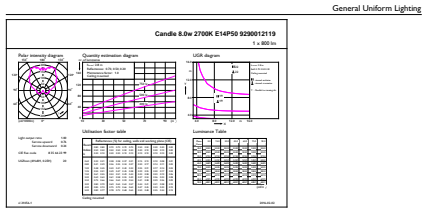

CalcXact Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 5/7

LEDlustrer 8-60W P50 827 806lm

