



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

### Produktdata

| Generell informasjon    |            |
|-------------------------|------------|
| Lyskilde feste          | E27 [ E27] |
| I samsvar med EU RoHS   | Ja         |
| Nominell levetid (nom.) | 15000 h    |
| Av/på-syklus.           | 50 000 X   |
| Teknisk type            | 4-25W      |

| Teknisk belysning                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fargekode                                                                             | 827 [ CCT av 2700 K] |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 250 lm               |
| Fargebetegnelse                                                                       | Varm hvit (WW)       |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | 2700 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 62,50 lm/W           |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                   |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 80                   |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                 |

| Drift og elektrisk     |              |
|------------------------|--------------|
| Inngangsfrekvens       | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)    | 4 W          |
| lyskildestrøm (nom.)   | 35 mA        |
| Effekten som tilsvarer | 25 W         |
| Starttid (nom.)        | 0,5 s        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) | 0.5 s     |
| Strømfaktor (nom)                        | 0.4       |
| Spennning (nom.)                         | 220-240 V |

| Temperatur                                  |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 75 °C |

| Kontroller og dimming |    |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes            | No |

| Mekanisk og innfatning |         |
|------------------------|---------|
| Lyspæreoverflate       | Frostet |

| Godkjenning og bruk            |       |
|--------------------------------|-------|
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | A+    |
| Energiforbruk kWh/1000 t       | 4 kWh |

| Produktdata                |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Fullstendig produktkode    | 871829178705100                        |
| Produktnavn for bestilling | CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR |
| EAN/UPC – produkt          | 8718291787051                          |
| Bestillingskode            | 78705100                               |
| Lokal bestillingskode      | 3711231                                |

## CorePro LEDcandle

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Teller – antall per pakke          | 1            |
| Teller – pakker per utvendige boks | 10           |
| Materialenr. (12NC)                | 929001157602 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettovekt (stykk) | 0,040 kg |
|-------------------|----------|



## Målskisse

D


| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 87 mm |

LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

## Fotometriske data

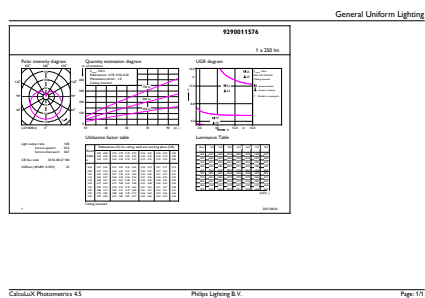


**CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45**

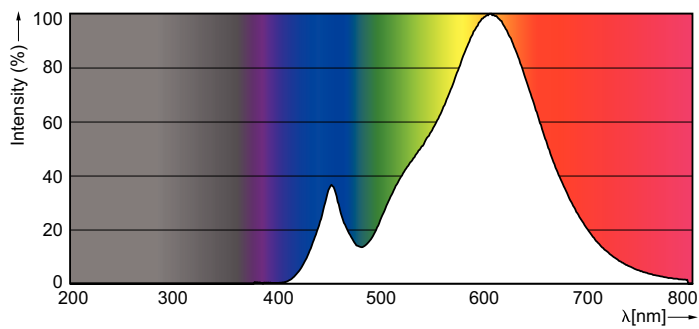


## SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

**CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45**

Levetid

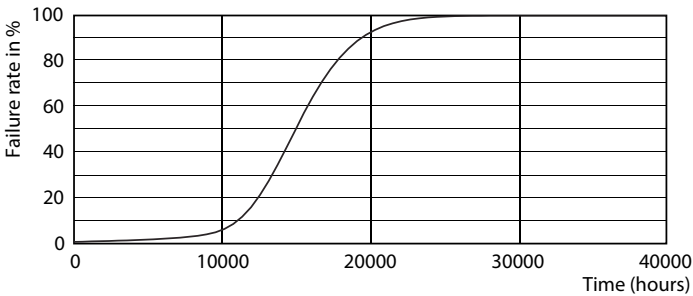

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

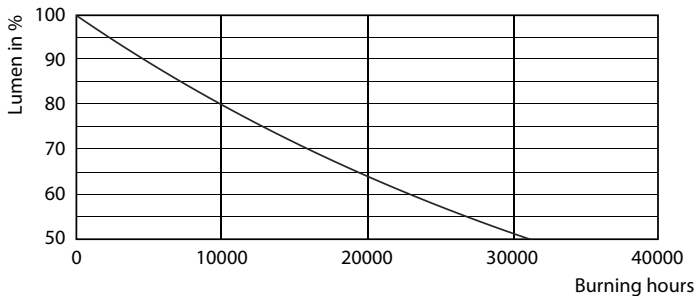

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

