



Pacific LED gen4

WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300

PACIFIC LED WATERPROOF – 840 nøytralhvit – Power supply unit – bredstrålende – Skrukobling med plugg og stikkontakt

PacificLED gen4 er en svært effektiv og pålitelig vannsikker LED-armatur med ypperlig lyskvalitet og jevn lysfordeling uten synlige striper eller fargeartefakter. Serien muliggjør modulær konstruksjon, slik at oppgradering og vedlikehold blir enklere. Det nye optikkssystemet gir forvrengningsfri belysning med forbedret visuell rettledning, noe som gjør at armaturen passer perfekt til industri, lager og parkeringsområder. Serien omfatter også flere optikkalternativer for et optimalisert belysningskonsept til en rekke bruksområder. Til industribruk gir PacificLED gen4 en åpen produktarkitektur med enkel tilgang (uten verktøy) til forkoblingsbrettet, i tillegg til et endestykke i nyskapende design med innebygd kontakt for rask og enkel montering. Monteringsklemmen er i ett stykke, og dette sikrer at ingen små, løse komponenter kan påvirke produksjonsprosessen.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	5 år
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Driver inkludert	Ja		
Optikktype	WB [bredstrålende]		
Lysstrålespredning fra armatur	110° x 110°		
Tilkobling	Skrukobling med plugg og stikkontakt		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		

Pacific LED gen4

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	WT470C [PACIFIC LED WATERPROOF]
Blendingstall CEN	22

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	15,1 A
Startstrømtid	0,23 ms
Strømfaktor (min.)	0.98

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	1342 mm
Total bredde	96 mm
Total høyde	108 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	108 x 96 x 1342 mm (4.3 x 3.8 x 52.8 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4300 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-7%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	141 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	30.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-11%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-25 to +45 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869637942400
Produktnavn for bestilling	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300
EAN/UPC – produkt	8718696379424
Bestillingskode	910925863820
Lokal bestillingskode	3354048
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910925863820
Nettvekt (stykk)	2,830 kg




Målskisse

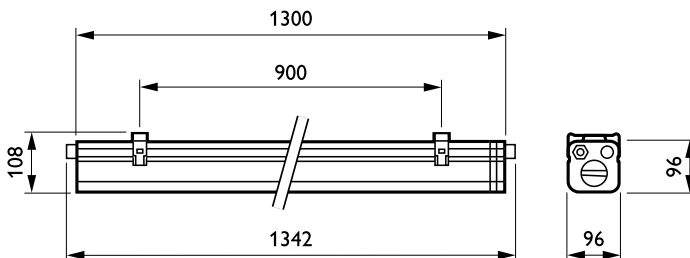

Pacific LED WT470C-WT482C

Fotometriske data



IFPC1_WT470CL13001xLED42S840WB

