



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED12S/840 PSED WH

LED Module 1200 lm - 840 nøytralhvit - Power supply unit with DALI interface - hvit

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskildeseriekode	LED12 [LED Module 1200 lm]	Brennbarhetsmerke	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	CE-merke	CE mark
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	ENEC-merke	ENEC mark
Lyskilde kan byttes ut	No	Garantiperiode	5 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB av 16 A type B	20
Optiktype	Opal prismatic reflector		
Optisk deksel-/linsetype	OP [opal kuppel med malet avskjerming]		
Lysstrålespredning fra armatur	120°		
Kontrollgrensesnitt	DALI		
Tilkobling	Push-in-kobling, 6-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		

CoreLine Wall-mounted

I samsvar med EU RoHS	Ja
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spennning, styringssignal	0-16 V DC DALI
Startstrømforbruk (CLO)	NA W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	NA W
Strømforbruk (CLO)	NA W
Startstrøm	22 A
Startstrømtid	290 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polyamid
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	350 mm
Total bredde	350 mm
Total høyde	95 mm
Total diameter	350 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	95 x 350 x 350 mm (3.7 x 13.8 x 13.8 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	1200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	90 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	(0.39, 0.39) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	13 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938793899
Produktnavn for bestilling	WL131V LED12S/840 PSED WH
EAN/UPC – produkt	8718699387938
Bestillingskode	38793899
Lokal kode	3375264
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
SAP-materialer	912401483197
Nettvekt (stykk)	2.050 kg





Målskisse



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

Fotometriske data

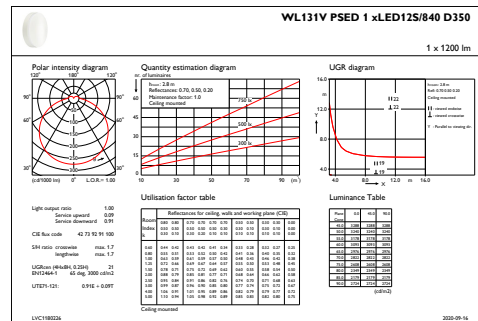

OFPC1_WL131VPSED1xLED12S840D350

IFGU1_WL131VPSED1xLED12S840D350

