



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200

830 varmhvit – Power supply unit

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °	CE mark	
Lyskildefarge	830 varmhvit	ENEC-merke	
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC mark	
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	5 år	
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	
Optikktype	110 [Beam angle 110°]	No	
Lysstrålespredning fra armatur	105°	Antall produkter på MCB av 16 A type B	
Kontrollgrensesnitt	–	60	
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols	I samsvar med EU RoHS	
Kabel	–	Ja	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Blendingstall CEN	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	25	
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater		
		Drift og elektrisk	
		Inngangsspenning	220 to 240 V
		Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
		Startstrøm	5,16 A
		Startstrømtid	0,047 ms
		Strømfaktor (min.)	0.9

CoreLine Waterproof

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	-
Total lengde	1215 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	3700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	130 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43,0.40)SDCM<=3
Opprinnelig inngangseffekt	28.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	1,75 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	-
35 000 timer	
Lumenvedlikehold ved median levetid*	75
50 000 timer	
Lumenvedlikehold ved median levetid*	-
75 000 timer	
Lumenvedlikehold ved median levetid*	-
100 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016336936599
Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200
EAN/UPC – produkt	8710163369365
Bestillingskode	911401824681
Lokal kode	3303465
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	9
SAP-materialer	911401824681
Nettvekt (stykk)	1,400 kg





Målskisse

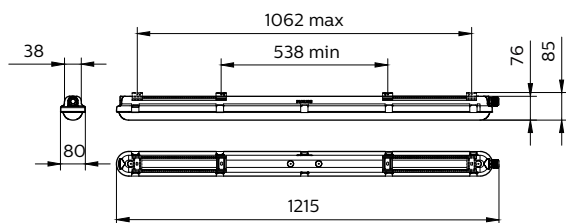

CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data

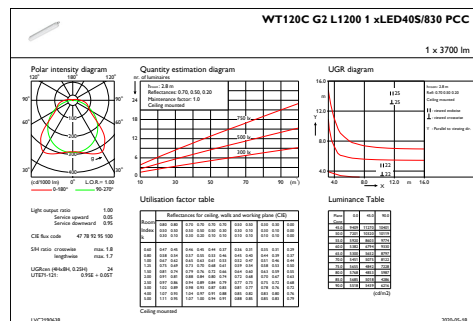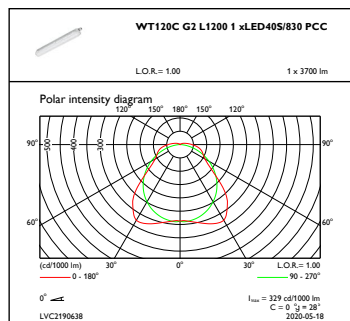

OFPC1_WT120CG2L12001xLED40S830PCC

IFGU1_WT120CG2L12001xLED40S830PCC

