

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Buskapslinger BG **Rustfritt stål – BG** **1558.010**

Publisering : 16.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Buskapslinger BG Rustfritt stål – BG 1558.010

Opprettet: 16.09.2020 på www.rittal.com/no-no

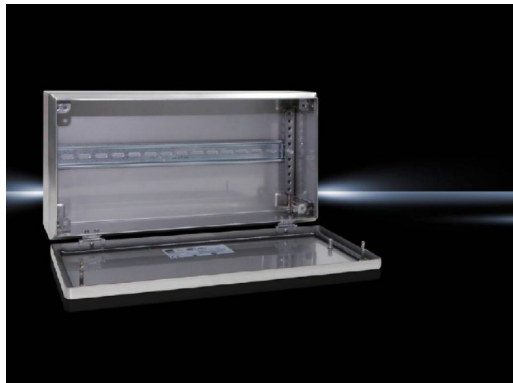

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt 180°-hengsler: Støpt sink
-------------------	--

Overflate:	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240 180°-hengsler: forkrommet
-------------------	---

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
--	-------

Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
----------------------------	---------

Leveringsomfang:	Kapsling med deksel 180°-hengsler (2 stk.) DIN-skinne TS 35/7,5 Hurtiglås inkl. plasthylser
-------------------------	--

Grunnmateriale:	Rustfritt stål
------------------------	----------------

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 400 mm Høyde: 200 mm Dybde: 123 mm
---------------------	--

DIN-skinner:	Antall (type TS 35/7,5): 1
---------------------	----------------------------

Utførelse DIN skinne:	justerbar på profillist
------------------------------	-------------------------

Materialtykkelse:	Skap: 1,5 mm Dør: 1,25 mm
--------------------------	------------------------------

Dørhengsling:	nede
Utførelse lås:	Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	4,5 kg
EAN:	4028177009912
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	BG Buskapsling, BHD: 400 x 200 x 123 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, DIN-skinne
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Sertifikater:	EAC Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring