

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

OM-bærer uten kontaktsystem – SV 9340.270

Publisering : 13.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



OM-bærer uten kontaktsystem – SV 9340.270

Opprettet: 13.09.2020 på www.rittal.com/no-no

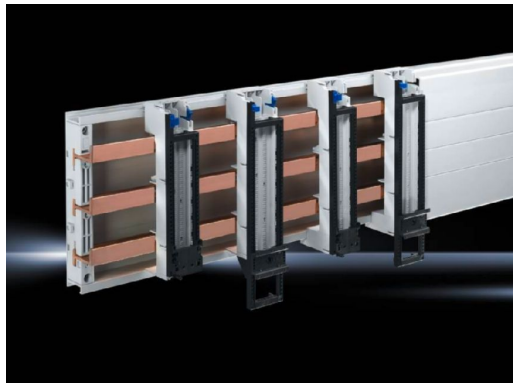

Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For montering av koblingsenheter med ekstern strømforsyning.

Materiale: polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0

Farge: Chassis: RAL 7035

Produktegenskaper

Passer for samleskinner: med tverrsnitthøyde: 5 mm
med tverrsnitthøyde: 10 mm

Antall poler: 3-polet

For skinnerystemer med senteravstand: 60 mm

Dimensjoner: Bredde: 55 mm
Høyde: 272 mm

Bæreramme: Bredde: 55 mm
Høyde: 237 mm

Antall bæreskinner: 1

Høyde DIN-skinner: 10 mm

Bæreskinnetype: TS 55D-V

Bæreramme-støtte:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,26 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177502475
Tolltariffnummer:	39269097
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCl@ss 8.0/8.1:	27400607
eCl@ss 6.0/6.1:	27400607
Produktbeskrivelse:	SV OM-bærer, BH: 55x272 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55D-V, uten kontaktsystem
Godkjenninger	
Godkjenninger:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring