

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tilkoblingsadapter – SV 9342.310

Publisering : 09.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tilkoblingsadapter – SV 9342.310

Opprettet: 09.09.2020 på www.rittal.com/no-no

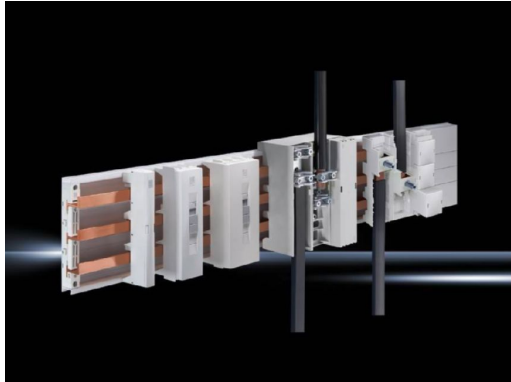

Produktbeskrivelse

Materiale:	Avdekning: ABS Chassis: Polyamid Chassis 3439.010: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Chassis: Polyamid
Farge:	RAL 7035
Henvisning:	De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050

Produktegenskaper

Passer for samleskinner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 150 mm Høyde: 210 mm
Driftsstrøm maks.:	800 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~
Klemrom for	Bredde ved samleskinnetykkelse 5 mm: 33 mm

laminerte kobberskinner:	Høyde ved samleskinnetykkelse 5 mm: 26 mm Bredde ved samleskinnetykkelse 10 mm: 33 mm Høyde ved samleskinnetykkelse 10 mm: 21 mm
-------------------------------------	--

Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt:	fintrådet med endehylse: 95 mm ² - 185 mm ² flertrådet: 95 mm ² - 300 mm ²
---	---

Effekt-utgang:	oppe/nede
-----------------------	-----------

Pakkeenhet:	1 stk.
--------------------	--------

Vekt/VE:	1,76 kg
-----------------	---------

Kobberandel (kg / stk.):	0,21
-------------------------------------	------

EAN:	4028177525672
-------------	---------------

Tolltariffnummer:	85369010
--------------------------	----------

ETIM 7.0:	EC001531
------------------	----------

ETIM 6.0:	EC001531
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
------------------------	----------

Produktbeskrivelse:	SV Tilkoblingsadapter, 800 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 95-300 mm ² , klemrom BH: 33x21/26 mm
----------------------------	--

Godkjenninger

Godkjenninger:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
-----------------------	---

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------