

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CB-apparatadapter 3- polet – SV 9342.400

Publisering : 03.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CB-apparatadapter 3-polet – SV 9342.400

Opprettet: 03.09.2020 på www.rittal.com/no-no

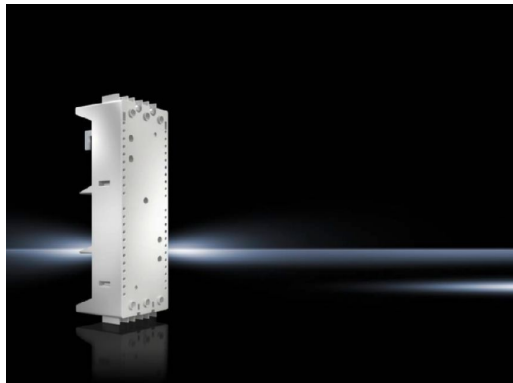

Produktbeskrivelse

Materiale:	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	RAL 7035
Henvisning:	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser

Produktegenskaper

Passer for samleskiner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 72 mm Høyde: 210 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Rammeklemme
Driftsstrøm maks.:	100 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~
Klemrom for laminerte kobberskiner:	Bredde: 10 mm Høyde: 7,8 mm

Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt:	10 mm ² - 35 mm ²
Effekt-utgang:	oppe
For universell koblingsapparat-anvendelse:	Ja
Egnet for produsent (type):	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,58 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0,11
EAN:	4028177503694
Tolltariffnummer:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
Produktbeskrivelse:	SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, for tilkobling av rundkabler 10-35 mm ² , klemrom BH: 10x7,8 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring