

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CB-apparatadapter 3- polet – SV 9345.720

Publisering : 29.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CB-apparatadapter 3-polet – SV 9345.720

Opprettet: 29.08.2020 på www.rittal.com/no-no

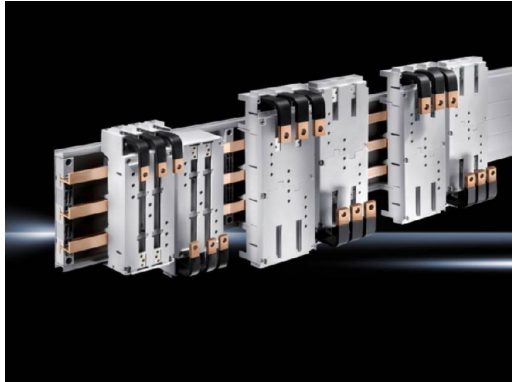

Produktbeskrivelse

Materiale:	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	RAL 7035
Leveringsomfang:	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
Henvisning:	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser

Produktegenskaper

Passer for samleskinner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 140 mm Høyde: 345 mm
Driftsstrøm maks.:	400 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~
Effekt-utgang:	oppe

Egnet for produsent (type):	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
------------------------------------	--

Pakkeenhet:	1 stk.
--------------------	--------

Vekt/VE:	2,96 kg
-----------------	---------

Kobberandel (kg / stk.):	1,53
---------------------------------	------

EAN:	4028177680029
-------------	---------------

Tolltariffnummer:	85369095
--------------------------	----------

ETIM 7.0:	EC001531
------------------	----------

ETIM 6.0:	EC001531
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
------------------------	----------

Produktbeskrivelse:	SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, med tilkoblingsbånd
----------------------------	---

Godkjenninger

Godkjenninger:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
-----------------------	---

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------