

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Koblingsbokser KL **Rustfritt stål – KL** **1523.010**

Publisering : 24.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Koblingsbokser KL Rustfritt stål – KL 1523.010

Opprettet: 24.08.2020 på www.rittal.com/no-no

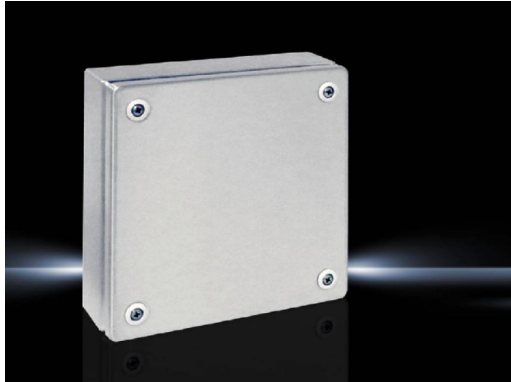

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate:	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Grunnmateriale:	Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 200 mm Høyde: 200 mm Dybde: 80 mm
Materialtykkelse:	Skap: 1,25 mm Lokk: 1,25 mm
Antall låser:	4
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	1,8 kg
EAN:	4028177008489
Tolltariffnummer:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	KL Koblingsboks, BHD: 200 x 200 x 80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring