

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygienic Design Koblingsboks HD – HD 1670.600

Publisering : 22.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Koblingsboks HD – HD 1670.600

Opprettet: 22.08.2020 på www.rittal.com/no-no

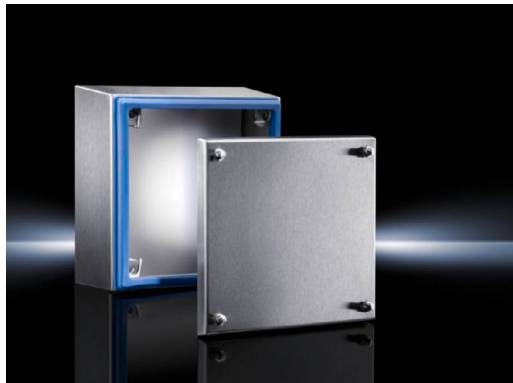

Produktbeskrivelse

Utførelse:	Kapslingshelling 3° framover
Materiale:	Kapsling og deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Monteringsvinkel: Stålplate, forsinket, 2,0 mm Låseskrue: Rustfritt stål Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate:	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66 IP X9
Kapslingsgrad IP iht. DIN 40 050-9:	IP 69K
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 13 NEMA 3R NEMA 4X
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Helt tett kapsling Lokk Monteringsvinkel (forhåndsmontert) Pakning og låseskrue (vedlagt)
Grunnmateriale:	Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:
Bredde foran: 150 mm
Bredde (bak): 172 mm
Høyde (foran): 150 mm
Høyde bak: 172 mm
Dybde: 80 mm

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 1,7 kg

EAN: 4028177639737

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC002713

ETIM 6.0: EC002713

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Produktbeskrivelse: HD Koblingsbokser. BHD: 150x150x80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel og pakning silikon

Godkjenninger

Godkjenninger: UL + C-UL

Sertifikater:
DGUV
EAC
Kapslingsgrad

Forklaringer: Samsvarserklæring