

G2 - G12 B-lite green 2,5 - 3,9 mm

G12-657A1 B-lite green 2,5 mm

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10214570



El. nummer: 1007158

GTIN (EAN 13): 5420059923412

Optimalisert for bruk i mikrorør med innerdiameter fra 5,5 mm til 10 mm

BESKRIVELSE

Metallfri utendørs "unitube" fiberkabel som egner seg spesielt godt for skyving og blåsing i mikrorør. Kabelene leveres med 2 til 12 SM fibre som ligger i ett fettfylt senterrør. Kablene er langsgående vanntette. Bruksområdet vil hovedsakelig være abonnenttilknytning i forbindelse med FTTH utbygging. Kablene kan passe mikrorør med innerdiameter fra 3,5 mm til 12 mm.

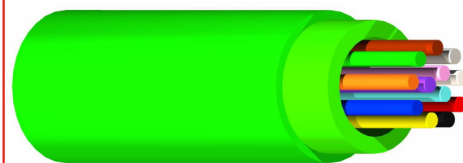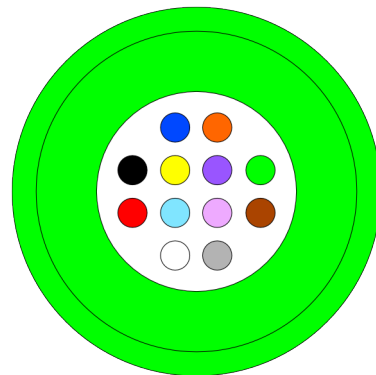

STANDARDE

Internasjonal EN 187000;
IEC 60794



Admissible traction load max. (Tm)
15 daN



Inst. temp. range
0 .. 40 °C



Operating temp.
-30 .. 70 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding
20 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

G2 - G12 B-lite green 2,5 - 3,9 mm

G12-657A1 B-lite green 2,5 mm

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Fibertype	SM (G657.A1)
Ytre kappe	HDPE
Konstruksjons type	Unitube
Metallfri	Ja
Skjerm/-armeringstype	Aramidgarn
Farge	Grønn

Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	3,3 mm
Antall optiske fibre	12
Vekt (ca.)	10 kg/km
Antall rør	1

Mekaniske egenskaper

Maks. strekk under drift	10,0 daN
Motstand mot sammenpressing (IEC 794-1)	200 N/cm
Maks. strekk under installasjon	15 daN

Bruksegenskaper

Installasjonsmetode	Utendørs - kan blåses i mikrorør
Installation temperature, range	0 .. 40 °C
Driftstemperatur område	-30 .. 70 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C
Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding	20 (xD)

INFORMASJON

Standard Marking

Nexans - FIBRE OPTIC CABLE - B-Lite SPxxxx - XXxYY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count

YY = Fibre Type

FB = Frameries, Belgium (manufacturing place)

TN = Traceability Number