



LEDline² BBS713/716

BBS713 12xLED-LP/AM 6

LEDline2 - 12 pcs - LED Low Power - Narrow beam angle 6°

LEDline² is a high-performance linear grazing light to create color changing effects and seamless curtains of light. The new white color variations with LUXEON® K2 LEDs, from cold to warm white, are well suited to enhance architectural details or facades and buildings with high quality white light. The new Mini LEDline² is suitable for a variety of new accent lighting applications. To create luminance effects on facades a new crossbeam version is available. The LEDline² range offers a simplified installation by featuring DMX/RDM and various connectors, cables lengths and mounting brackets.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	12 [12 pcs]
lyskildeseriekode	LED-LP [LED Low Power]
Lyskildefarge	Ravgul
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Innebygd styring	No [-]
Lysregulering	-
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
CE-merke	CE mark
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h
Optic type outdoor	Narrow beam angle 6°
Product Family Code	BBS713 [LEDline2]


Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	230 to 240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Total lengde	432 mm
Farge	Sort
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871155971556800

LEDline² BBS713/716

Produktnavn for bestilling	BBS713 12xLED-LP/AM 6
EAN/UPC – produkt	8711559715568
Bestillingskode	71556800
El-nummer	3505819
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1

Materialenr. (12NC)	910502914415
Nettovekt (stykk)	7,484 kg

Målskisse

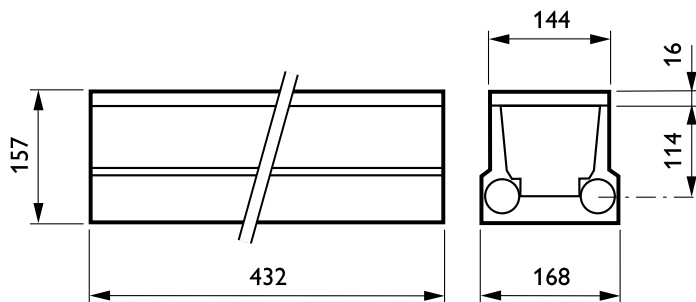

LEDline2 BCS713

