



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Insect traps
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9000 h
Bruktid (nom.)	5000 h
Systembeskrivelse	Rapid Start (RS)
Teknisk belysning	
Fargekode	10
Fargebetegnelse	Aktinisk blå
Fargepunkt X (nom.)	222
Fargepunkt Y (nom.)	210
UV-svekkelse ved 2000 t	20 %
UV-svekkelse ved 5000 t	40 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	39 W
lyskildestrøm (nom.)	0,43 A


Spenning (nom.)	101 V
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-stråling 100 t (IEC)	10,0 W
UV-A-stråling 0 t (IEC)	12,4 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026026000
Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500260260
Bestillingskode	26026000
Lokal kode	3833401
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

SAP-materialer 928011301020

SAP-nettovekt (stykk) 292,000 g



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1198,4 mm	1205,4 mm	1212,4 mm

TL 40W/10 RS

Fotometriske data

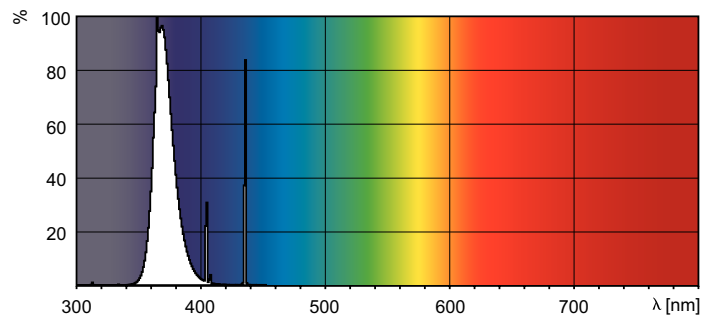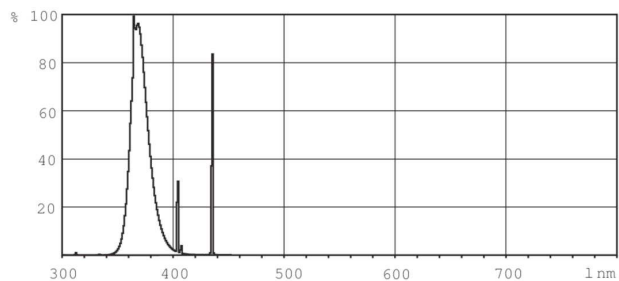

Fargekode /10

Fargekode /10

