



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Denne TL-D-lyskilden gjør at fargene ser varmere og dypere ut, på en naturlig måte. Den er derfor velegnet til installasjoner der fargegjenkjenning er svært viktig: i akutt- og behandlingsrom på sykehus, i trykkerier, ved presentasjon av smykker, hos tannleger, frisører, i museer og i butikker

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4600 lm
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Fargepunkt X (nom.)	380
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h	Fargepunkt Y (nom.)	380
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	99 %	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	78,6 lm/W
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	99 %	Fargegjengivelse (nom)	91
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 12 000 t	89 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 16 000 t	33 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 20 000 t	2 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Teknisk belysning			
Fargekode	940 [CCT av 4000 K]		
Lysstrøm (nom.)	4600 lm		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,670 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A

Målskisse



TL-D De Luxe 58W/940


Fotometriske data



Fargekode TL-D de Luxe /940

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	68 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150088869325
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888693
Bestillingskode	88869325
Lokal kode	3821516
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	928045094081
SAP-nettovekt (stykk)	167,000 g
ILCOS-kode	FD-58/38/1A-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

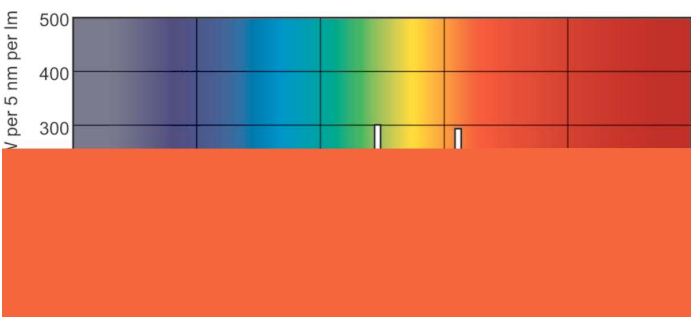


Fargekode TL-D de Luxe /940

MASTER TL-D 90 De Luxe


Levetid

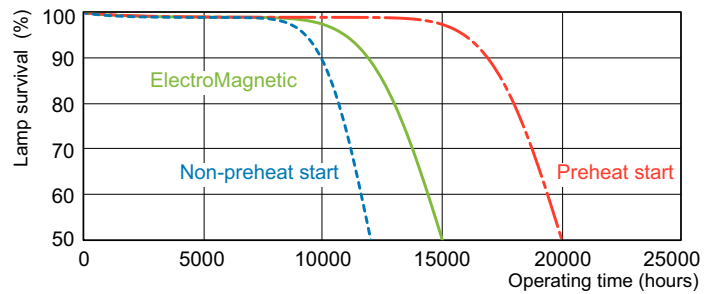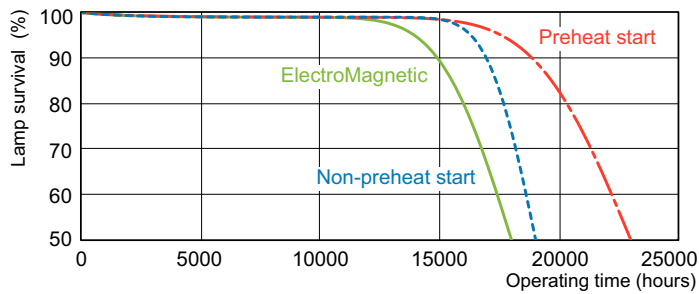

LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

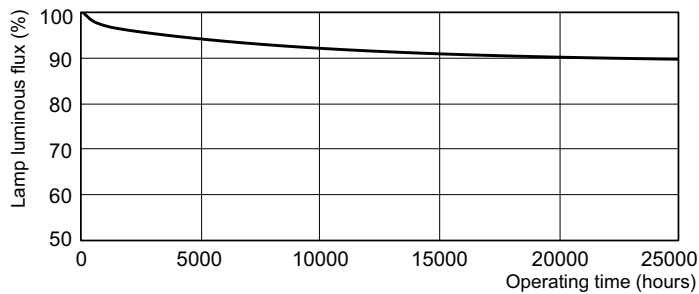

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram

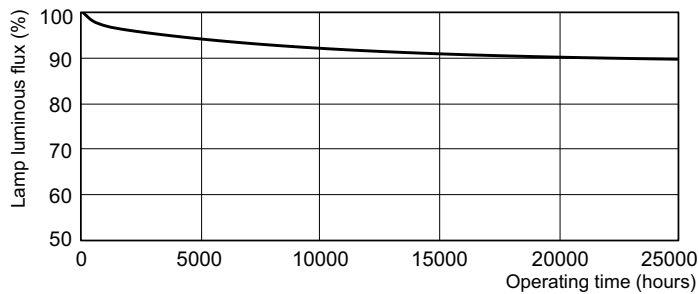

LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

