



TUV T5

TUV 25W - 4P SE UNP/32

TUV T5-lyskildene er UVC-lyskilder (bakteriedrepende) med én eller to sokler som brukes i profesjonelle enheter for vann- og luftdesinfeksjon. Med en diameter på bare 16 mm gir lyskilden mulighet for kompakt systemdesign og designfleksibilitet. TUV T5-lyskildene gir konstant UV-effekt i hele levetiden for maksimal desinfeksjonssikkerhet og høy systemeffektivitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]

Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	20 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	23 W
lyskildestrøm (nom.)	0,35 A
Spenning (nom.)	82 V


Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4 pins ensoklet

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg

UV	
UV-C-stråling vet 100 timer	8,0 W

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150026440499
Produktnavn for bestilling	TUV 25W - 4P SE UNP/32
EAN/UPC – produkt	8711500264404
Bestillingskode	26440499
Lokal kode	3861673
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	32
SAP-materialer	927972204099
SAP-nettovekt (stykk)	57,000 g


Målskisse

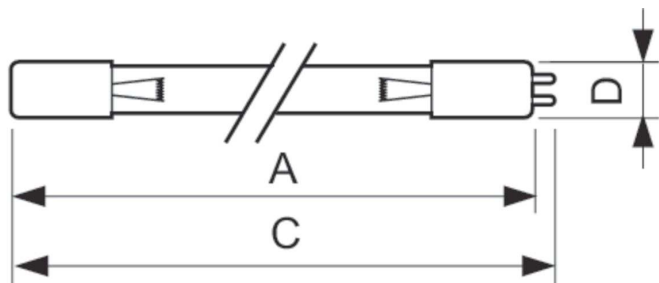


Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

TUV 25W 4P-SE

Fotometriske data

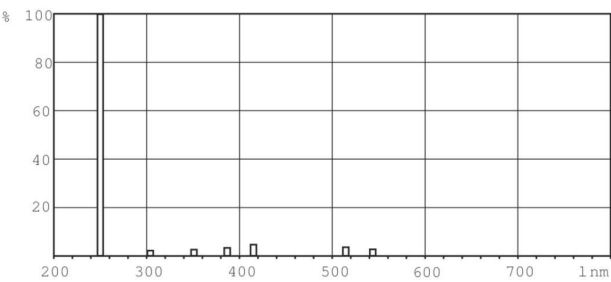

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

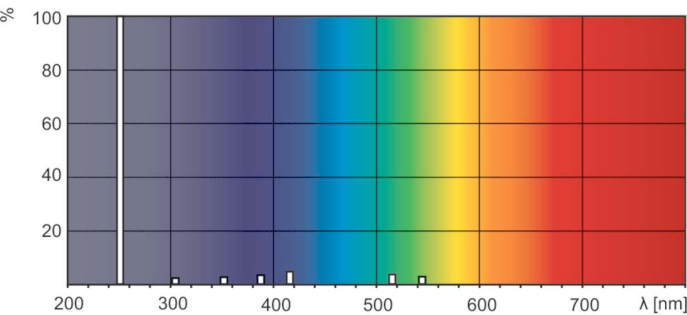

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

