

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1302.600

Publisering : 07.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1302.600

Opprettet: 07.09.2020 på www.rittal.com/no-no

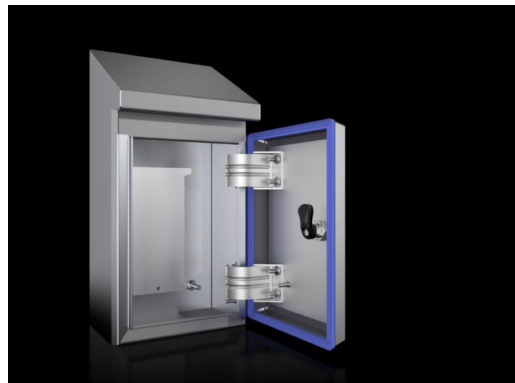

Produktbeskrivelse

Utførelse: Takhelling 30° framover

Materiale:
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjeplate: Stålplate
Låsinnsetts HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600

Overflate:
Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 66
IP X9

Kapslingsgrad IP iht. DIN 40 050-9:
IP 69K

Kapslingsgrad NEMA:
NEMA 13
NEMA 4X

IK-kode: IK08

Leveringsomfang:
Helt tett kapsling
Dør med innstukket pakning
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate

Grunnmateriale: Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 220 mm Høyde (foran): 350 mm Høyde bak: 437 mm Dybde: 155 mm
Montasjeplate:	Bredde: 160 mm Høyde: 275 mm
Døråpningsvinkel:	125°
Antall eksklusivlåser:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	6,6 kg
EAN:	4028177567597
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	HD Kompaktapparatsskap, BHD: 220x350(H1)x437(H2)x155 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med dørhengsling og pakning silikon
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL
Sertifikater:	EAC Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring